
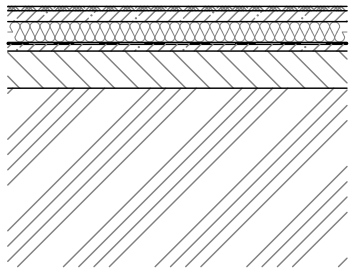
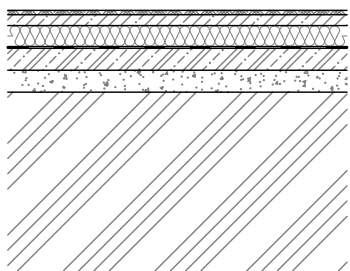
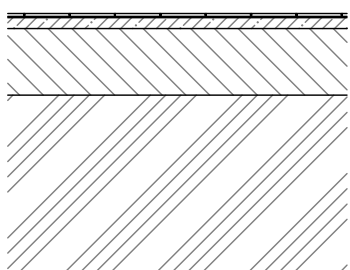


SKLADBY A NAVRŽENÉ TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ BUDOU PŘÍPADNĚ UPRAVENY DLE SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH PŘI SEJMUTÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV BĚHEM STAVBY!

NÁZVY MATERIÁLŮ A PRVKŮ UVEDENÉ V PD NEJSOU PRO DODAVATELE STAVBY ZÁVAZNÉ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ.

| | | |
|---|--|------------|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Petr Skřípský | <div>STAPRO - Skřípský s.r.o. projekční kancelář kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 516 454 077, mob.: 602 564 089 e-mail: skripsky@tiscali.cz, IČ: 02001152</div> | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. František Skřípský | | |
| VYPRACOVALA: Ing. Edita Soukupová | | |
| INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice | | |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO MĚSTSKOU POLICII, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 3, BOSKOVICE parc.č. st.1, k.ú. Boskovice | Č.Z.: 1/2020 | DPS |
| | DAT.: 3/2021 | FOR.: 2xA4 |
| VÝPIS PODLAH | | D.8 |

VÝPIS SKLADEB

| Ozn. | Schéma | Popis |
|------|---|--|
| Po1 |  | <p><u>SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU (KRYTINA: VINYL)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – NOVÉ VINYLOVÉ LAMELY PRO VYSOCE ZÁTĚŽOVÉ PROVOZY NA SPC DESCE (NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,55 MM, SYSTÉM ZÁMKU CLICK, VČETNĚ 1,5 MM PROTIHLUKOVÉ PODLOŽKY) 5,5 MM – NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 (ALT. ANHYDRID) S KARI SÍTÍ 50 MM – NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – PODLAHOVÝ EPS 80 MM – NOVÁ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU 4,0 MM – NOVÁ VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA (POUZE BUDE–LI POTŘEBA) 20 MM – STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY (PO ODSTRANĚNÍ KOBERCE) – ROSTLÝ TERÉN |
| Po2 |  | <p><u>SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU (KRYTINA: VINYL)</u> (ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PRKENNOU PODLAHU A KOBEREC)</p> <ul style="list-style-type: none"> – NOVÉ VINYLOVÉ LAMELY PRO VYSOCE ZÁTĚŽOVÉ PROVOZY NA SPC DESCE (NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,55 MM, SYSTÉM ZÁMKU CLICK, VČETNĚ 1,5 MM PROTIHLUKOVÉ PODLOŽKY) 5,5 MM – NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C25/30 (ALT. ANHYDRID) S KARI SÍTÍ 50 MM – NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – PODLAHOVÝ EPS 80 MM – NOVÁ HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU 4,0 MM – NOVÁ PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ MAZANINA 100 MM – NOVÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR. 16–32, HUTNĚNÝ 100 MM – ROSTLÝ TERÉN – ZHUTNĚNÝ |
| Po3 |  | <p><u>SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU (KRYTINA: KERAMICKÁ DLAŽBA)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 10 MM – HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÁ STĚRKA (POUZE VE VLHKÝCH PROSTORÁCH JAKO WC A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST) – NOVÁ VYROVNÁVACÍ STĚRKA 5 MM – STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR (V MÍSTNOSTECH 104–106 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ DLAŽBU) – ROSTLÝ TERÉN |
| | | |