


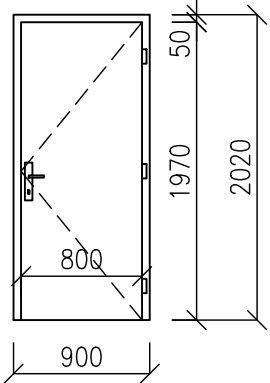
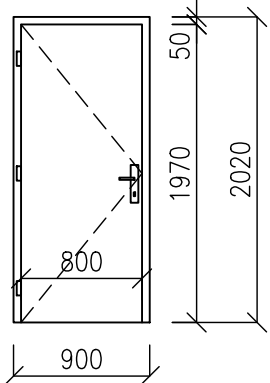
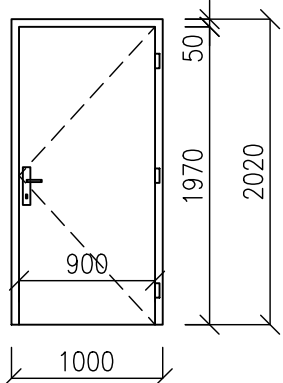
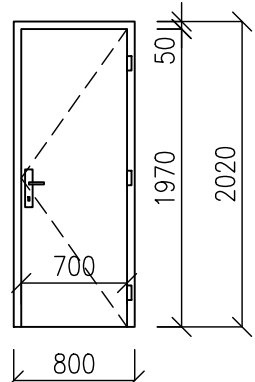
PRO VŠECHNY VÝROBKÝ JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ
 PROVĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ
 KONEČNÉ BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ DVEŘÍ A KOVÁNÍ BUDE ODSOUHLASENO
 V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY
 NÁZVY MATERIÁLŮ A PRVKŮ UVEDENÉ V PD NEJSOU PRO DODAVATELE
 STAVBY ZÁVAZNÉ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKÝ STEJNÝCH
 NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ.

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Petr Skřípský	 <p>STAPRO - Skřípský s.r.o. projekční kancelář kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 516 454 077, mob.: 602 564 089 e-mail: skripsky@tiscali.cz, IČ: 02001152</p>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. František Skřípský		
VYPRACOVALA: Ing. Edita Soukupová		
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice		
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO MĚSTSKOU POLICIÍ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 3, BOSKOVICE parc.č. st.1, k.ú. Boskovice	Č.Z.: 1/2020	DPS
	DAT.: 3/2021	FOR.: 5xA4
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		D.6

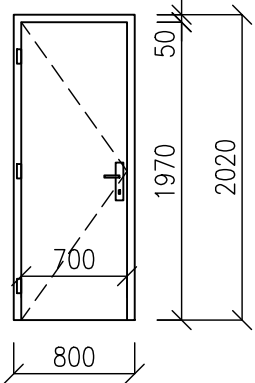
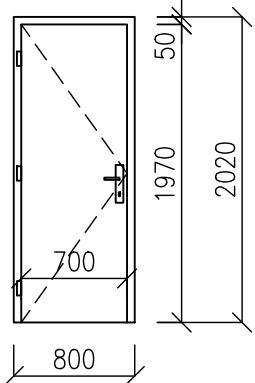
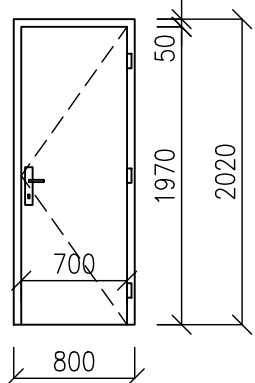
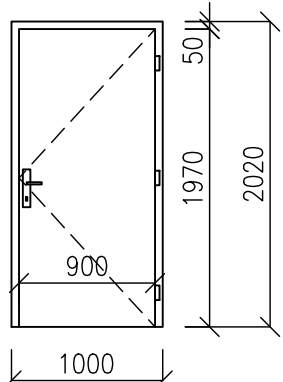
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
T 1	<p>VAR. A VAR. B VAR. C</p> <p>- ČLENĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ Z ULICE MASARYKOVO NÁM.</p>	<p><u>VNĚJŠÍ VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DO ULICE</u> VZHLED DLE VÝBĚRU NPÚ, OPATŘENÉ ZAVÍRAČEM S MOŽNOSTÍ SEŘIZOVÁNÍ SÍLY A RYCHLOSTI ZAVÍRAČE, DÁLE S NASTAVENÍM KONCOVÉHO DOKLAPU ROZMĚR KŘÍDLA: š=900mm, v=2190mm ORIENTACE: PRAVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL EURO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZUROVACÍ LAK BEZBARVÝ KOVÁNÍ A ZÁMEK: VÍCEBODOVÉ ZAMYKÁNÍ, NAPOJENÍ NA ČIPOVÝ SYSTÉM, MADLO – MADLO, SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK – VLOŽKOVÝ SYSTÉM, KLÍČOVÝ SYSTÉM S PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝMI OBOUSTRANNÝMI KLÍČI RÁM: DŘEVĚNÝ PROFIL EURO</p>	1 ks
T 2	<p>VAR. A VAR. B VAR. C</p> <p>- ČLENĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ Z ULICE MASARYKOVO NÁM.</p>	<p><u>VNĚJŠÍ VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DO DVORA</u> VZHLED DLE VÝBĚRU NPÚ, OPATŘENÉ ZAVÍRAČEM S MOŽNOSTÍ SEŘIZOVÁNÍ SÍLY A RYCHLOSTI ZAVÍRAČE, DÁLE S NASTAVENÍM KONCOVÉHO DOKLAPU ROZMĚR KŘÍDLA: š=900mm, v=2300mm ORIENTACE: LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL EURO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZUROVACÍ LAK BEZBARVÝ KOVÁNÍ A ZÁMEK: VÍCEBODOVÉ ZAMYKÁNÍ, NAPOJENÍ NA ČIPOVÝ SYSTÉM, KLIKA – MADLO, PANIKOVÝ ZÁMEK – VLOŽKOVÝ SYSTÉM, KLÍČOVÝ SYSTÉM S PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝMI OBOUSTRANNÝMI KLÍČI RÁM: DŘEVĚNÝ PROFIL EURO</p>	1 ks
T 3	<p>VAR. A</p>	<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ, OPATŘENÉ ZAVÍRAČEM S MOŽNOSTÍ SEŘIZOVÁNÍ SÍLY A RYCHLOSTI ZAVÍRAČE, DÁLE S NASTAVENÍM KONCOVÉHO DOKLAPU ROZMĚR KŘÍDLA: š=800mm, v=1970mm ORIENTACE: PRAVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: VOŠTINA OPATŘENÁ CPL LAMINÁTEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, NAPOJENÍ NA ČIPOVÝ SYSTÉM, KLÍČOVÝ SYSTÉM S PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝMI OBOUSTRANNÝMI KLÍČI – VLOŽKOVÝ SYSTÉM ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ Š. 100 MM</p>	1 ks
T 4	<p>VAR. A</p>	<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ, OPATŘENÉ ZAVÍRAČEM S MOŽNOSTÍ SEŘIZOVÁNÍ SÍLY A RYCHLOSTI ZAVÍRAČE, DÁLE S NASTAVENÍM KONCOVÉHO DOKLAPU ROZMĚR KŘÍDLA: š=800mm, v=1970mm ORIENTACE: LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: VOŠTINA OPATŘENÁ CPL LAMINÁTEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, NAPOJENÍ NA ČIPOVÝ SYSTÉM, KLÍČOVÝ SYSTÉM S PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝMI OBOUSTRANNÝMI KLÍČI – VLOŽKOVÝ SYSTÉM ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ Š. 100 MM</p>	1 ks


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
T 5		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ ROZMĚR KŘÍDLA: š=800mm, v=1970mm ORIENTACE: PRAVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: VOŠTINA OPATŘENÁ CPL LAMINÁTEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, FAB ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ Š. 100 MM</p>	1 ks
T 6		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ ROZMĚR KŘÍDLA: š=800mm, v=1970mm ORIENTACE: LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: VOŠTINA OPATŘENÁ CPL LAMINÁTEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, FAB ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ Š. 100 MM</p>	1 ks
T 7		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ, OPATŘENÉ ZAVÍRAČEM S MOŽNOSTÍ SEŘIZOVÁNÍ SÍLY A RYCHLOSTI ZAVÍRAČE, DÁLE S NASTAVENÍM KONCOVÉHO DOKLAPU ROZMĚR KŘÍDLA: š=900mm, v=1970mm ORIENTACE: PRAVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: VOŠTINA OPATŘENÁ CPL LAMINÁTEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, NAPOJENÍ NA ČIPOVÝ SYSTÉM, KLÍČOVÝ SYSTÉM S PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝMI OBOUSTRANNÝMI KLÍČI – VLOŽKOVÝ SYSTÉM ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ Š. 100 MM</p>	1 ks
T 8		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ ROZMĚR KŘÍDLA: š=700mm, v=1970mm ORIENTACE: PRAVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: VOŠTINA OPATŘENÁ CPL LAMINÁTEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, FAB ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ Š. 100 MM</p>	2 ks

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
T 9		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ ROZMĚR KŘÍDLA: š=700mm, v=1970mm ORIENTACE: LEVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: VOŠTINA OPATŘENÁ CPL LAMINÁTEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, FAB ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ Š. 100 MM</p>	1 ks
T 10		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ ROZMĚR KŘÍDLA: š=700mm, v=1970mm ORIENTACE: PRAVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: VOŠTINA OPATŘENÁ CPL LAMINÁTEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, BEZ MOŽNOSTI UZAMYKÁNÍ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ Š. 100 MM</p>	1 ks
T 11		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ ROZMĚR KŘÍDLA: š=700mm, v=1970mm ORIENTACE: PRAVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: VOŠTINA OPATŘENÁ CPL LAMINÁTEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, S WC KLIČKOU ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ Š. 100 MM</p>	2 ks
T 12		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE S POŽÁDNÍ ODOLNOSTÍ</u> JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ, POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 ROZMĚR KŘÍDLA: š=900mm, v=1970mm ORIENTACE: PRAVÉ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ MATERIÁL: VOŠTINA OPATŘENÁ CPL LAMINÁTEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE VÝBĚRU INVESTORA KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, ZÁMEK – VLOŽKOVÝ SYSTÉM ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ Š. 100 MM</p>	1 ks

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
T 13		<p>DVEŘE REVIZNÍHO VSTUPU NA PŮDU</p> <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: š=700mm, v=1700mm</p> <p>ORIENTACE: PRAVÉ</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ</p> <p>MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL EURO</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZUROVACÍ LAK BEZBARVÝ</p> <p>KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, FAB</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ Š. 100 MM</p> <p>VÝŠKA BUDE UPRAVENA DLE FINÁLNÍ VÝŠKY OTVORU</p>	1 ks