


Řez A-A M 1:25

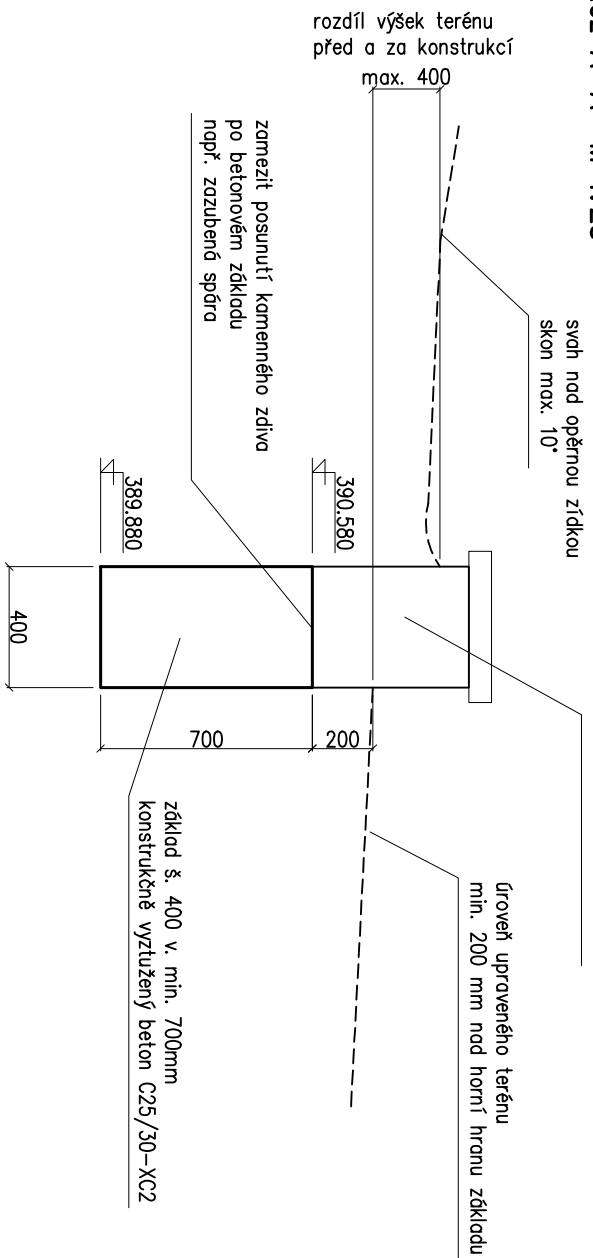

Podloží pod konstrukcí kompaktní rosslá hlinitopísčitá zemina

Event. novážku nahradit šterkopiskovým násypem frakce 0-64 tl. min. 250mm s parametry hutnění:

$$E_{\text{def},2} = \min. \quad 30 \text{ MPa}$$
$$E_{\text{def},2} / E_{\text{def},1} = \max. 2,2$$

Ivar konstrukce upřesnit podle dokumentace stavebně–architektonické části

objednatel:


Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 18 Boskovice

p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro výběr zhotovitele

generální projektant:

EA architekti, s.r.o.
Rezkova 934/54
602 00 BRNO
m_+420 602 462 127
e_eichlerova@ea-architekti.cz
w_www.ea-architekti.cz

autor návrhu: Ing. arch. Eva Eichlerová

Ing. arch. Zdeněk Eichler

spolupráce: Ing. Věra Handlová

cast

paré číslo:

D.3.4 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

zpracované časti:

Fineta s.r.o.
Minská 34
616 00 BRNO

m_+420 603 897 482
e_nevri@seznam.cz

zodp. projektant
Ing. Václav Nevřiva

vypracoval: Ing. Václav Nevřiva

název výkresu:

číslo zakázky: 21-2021

datum: 06/2022

format: 2x A4

měřtko: 1 : 50

číslo výkresu:

Dolní opěrná zídka u jízdárny Tvar základu opěrné stěny

D.3.4.08