


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ NA NÁVSI
M 1:50

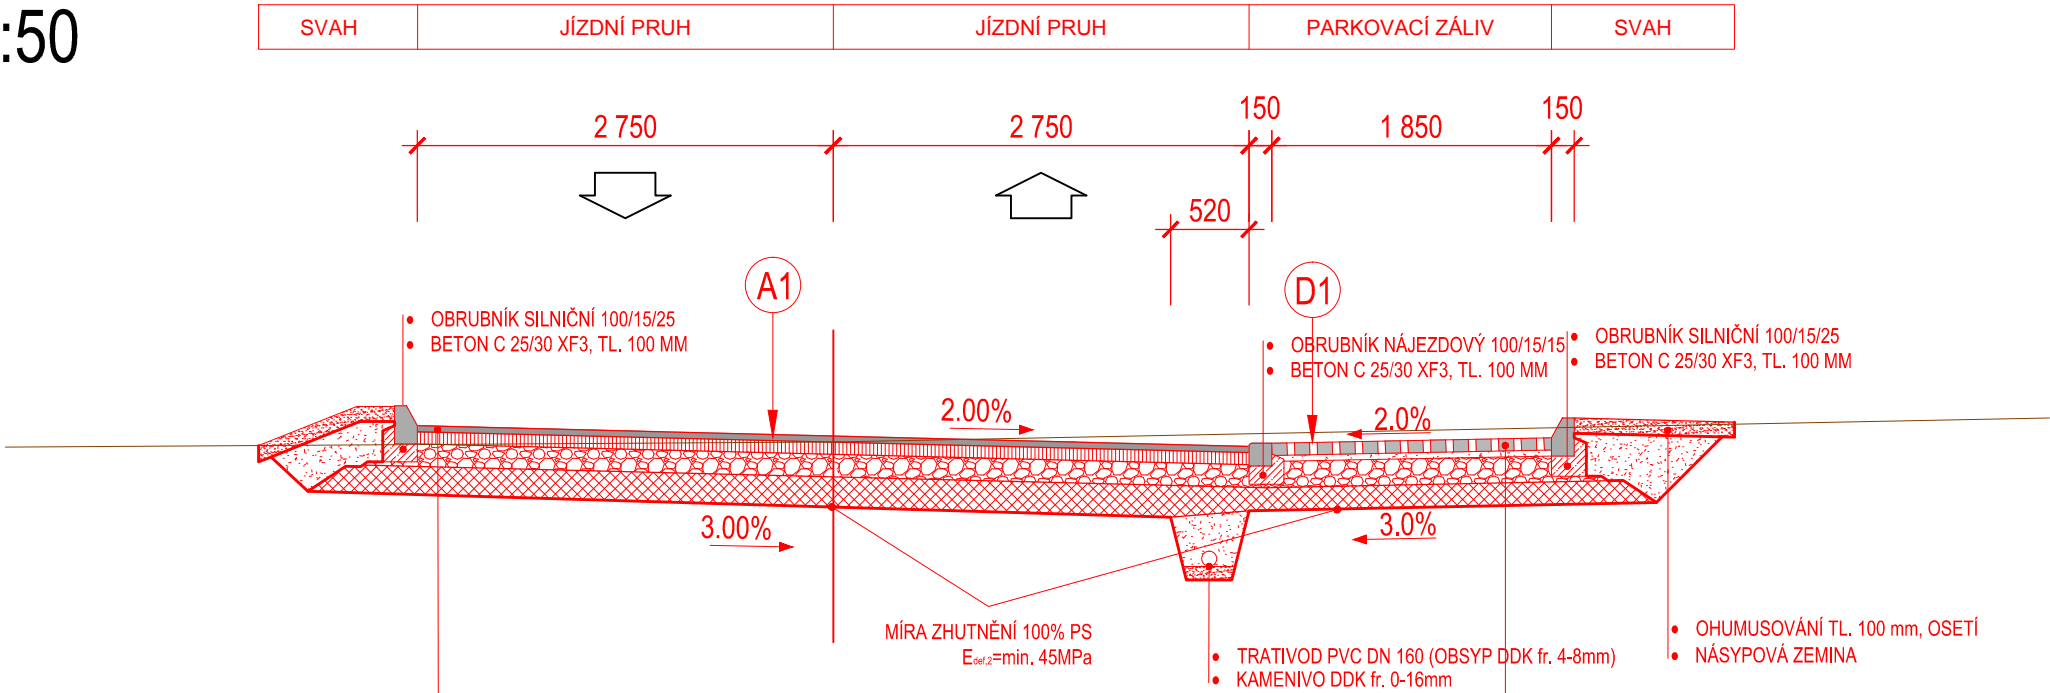


Oprava komunikace vozidlové navržena dle TP 170 - katalogový list D1-N-I, TDZ IV:

• ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40MM	ČSN EN 13108-1
• POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZÍ	PSE	0.40 kg/m2	ČSN EN 12271
• ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	60 MM	ČSN EN 13108-1
• POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PSI	1.50 kg/m2	ČSN EN 12271
• ŠTĚRKODRT' fr. 0-32 mm	ŠD _A	150 MM	ČSN 73 6126-1
• ŠTĚRKODRT' fr. 0-63 mm	ŠD _B	200 MM	ČSN 73 6126-1
• Celkem		450 MM	

Parkovací stání jsou navržena dle TP 170 - katalogový list D1-D-3, TDZ IV:

• DLAŽBA	DL	80MM	ČSN 73 6131
• ŠTĚRKOVÉ LOŽE	L	40 MM	ČSN 73 6131
• SORPČNÍ GEOTEXILIE REO Fb (NTRF 24)			
• ŠTĚRKODRT' fr. 0-32 mm	ŠD _A	150 MM	ČSN 73 6126-1
• ŠTĚRKODRT' fr. 0-63 mm	ŠD _B	150 MM	ČSN 73 6126-1
• Celkem		420 MM	


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍJEZDOVOU KOMUNIKACÍ PRO Č.P. 4
M 1:50

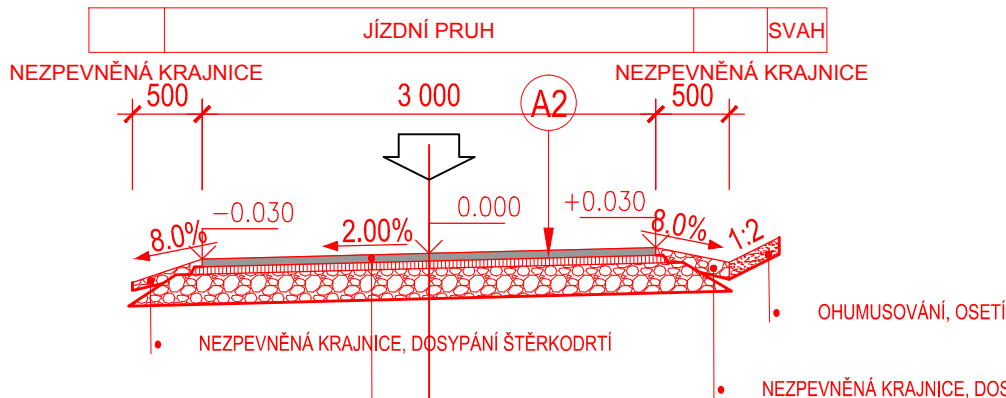

Oprava příjezdové komunikace k č.p. 4 je navržena dle TP 170 - katalogový list D2-N-5, TDZ VI:

• JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR S PODRCENÍM	JDV	1.50 kg/m2	ČSN EN 12271
• POŠYP KRYTU DRCENÝM KAMENIVEM fr. 16/32			
• PRŮLITÍ ASFALTEM		3.50 kg/m2	ČSN EN 12271
• PENETRAČNÍ MAKADAM JEMNÝ	PMJ	90 MM	ČSN EN 13108-1
• ŠTĚRKODRT' fr. 0-32 mm	ŠD _A	250 MM	ČSN 73 6126-1
• Celkem		340 MM	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM V MÍSTĚ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY
M 1:50

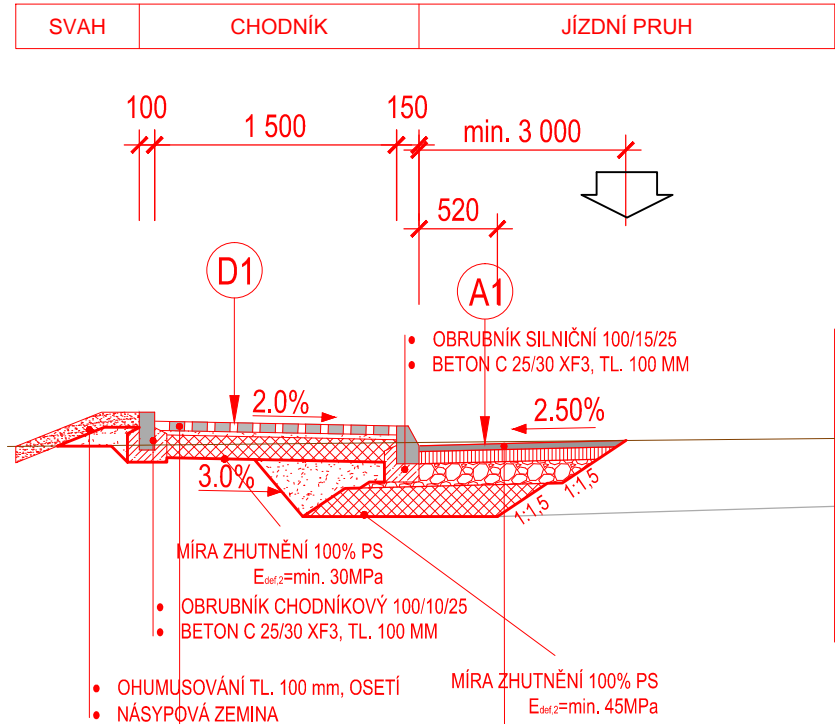


Pěší komunikace je navržena dle TP 170 - katalogový list D2-D-1, CH:

• DLAŽBA	DL	60MM	ČSN 73 6131
• ŠTĚRKOVÉ LOŽE	L	30 MM	ČSN 73 6131
• ŠTĚRKODRT' fr. 0-32 mm	ŠD _A	150 MM	ČSN 73 6126-1
• Celkem		240 MM	

Rozšíření komunikace vozidlové navržena dle TP 170 - katalogový list D1-N-I, TDZ V:

• ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40MM	ČSN EN 13108-1
• POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZÍ	PSE	0.40 kg/m2	ČSN EN 12271
• ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	60 MM	ČSN EN 13108-1
• POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PSI	1.50 kg/m2	ČSN EN 12271
• ŠTĚRKODRT' fr. 0-32 mm	ŠD _A	150 MM	ČSN 73 6126-1
• ŠTĚRKODRT' fr. 0-63 mm	ŠD _B	200 MM	ČSN 73 6126-1
• Celkem		450 MM	

 <div>Josef Novák projekce dopravních staveb J. Haška 6, Letovice 679 61, tel.: 776 754 849 email : novkjosef30@gmail.com</div>	AUTORIZOVÁNO	ČÍSLO PARÉ
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
JOSEF NOVÁK	JOSEF NOVÁK	
INVESTOR: Město Boskovice		
Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic p.č. 231/2, 231/5, 231/7, 94/1, 219/1, 219/3, 3, 209/1, k.ú. Mladkov u Boskovic		DSP
		03N/16
		3 A4
		06/2016
NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	1:50	C.6.