

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	POZNÁMKA
B401	HALA	127,6	KERAMICKÁ DLAŽBA, LITÉ TERACO	Odstranění keramického obkladu v místě automatu na kávu, odstranění omývatelného náteru stěn.
místnosti řešené v navazujících etapách				
B402	VÝTAH	10,2	–	
B403	VÝTAH	10,2	–	

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

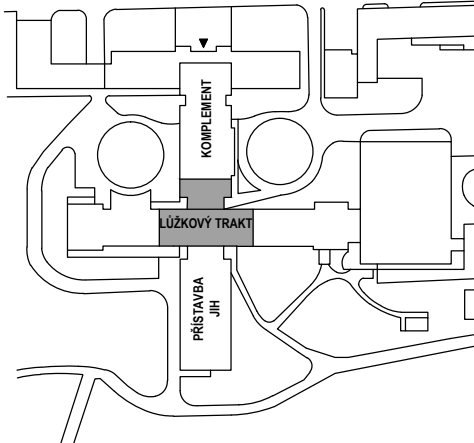


LEGENDA ZNAČEK

- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- DEMONTÁŽ PLECHOVÉ OCHRANY ROHU v=1500 mm
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY

POZNÁMKA

- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM BUDOVY. VE SPORNÝCH PŘÍPADECH A PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ NEOBSAŽENÝCH V PD NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A JEJICH BEZPEČNÉ ODPOJENÍ (SILNOPROUD, SLABOPROUD, VODA APOD.). PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH A SKUTEČNOSTECH NEOBSAŽENÝCH V PD KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE (DVEŘE, OBKLADY APOD.) JSOU VYZNAČENY V PŮDORYSU TEČKOVÁNÍM.
- SOUČÁSTÍ VYSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL U RUŠENÝCH OTVORŮ JE ROVNĚŽ VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A DEMONTÁŽ PŘÍPADNÝCH DVEŘNÍCH ZARÁŽEK.
- DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE A ROZVODŮ JE V KAŽDÉ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.
- NOVÉ PRŮRAZY PRO INSTALACE PROVÉST MIMO PRŮVLAKY A STROPNÍ TOPENÍ - NUTNO VYHLEDAT. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- PODLAHY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM (NAPŘ. GEOTEXTILIÍ, STARÝM KOBERCEM APOD.)
- ZA VSTUPNÍMI DVEŘMI DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ POSTAVIT PRACHOTĚSNÝ UZÁVĚR - JEDNOSTRANNĚ JEDNOVRSTVĚ OPLÁŠTĚNOU SÁDROKARTONOVOU PŘÍČKU. PRŮCHOD ZAJISTIT PO DOMLUVĚ S INVESTOREM POMOCÍ DEMONTOVANÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL.

I. ETAPA - REKONSTRUKCE 4.NP A 5.NP

NEMOCNICE BOSKOVICE			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: MĚSTO BOSKOVICE Masarykovo nám. 1/2 680 18 Boskovice		Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz				
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA				
Akce: <b>Nemocnice Boskovice - rekonstrukce únikové cesty hlavní budovy</b>				
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. VLADIMÍR KUNDERA 	Vypracoval Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA 	Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce únikové cesty		Datum: BŘEZEN 2016		
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Zakázkové číslo: DPS-15-2015		Formát: 6A4
Příloha: Půdorys 5.NP - bourací práce		Stupeň: DPS		
		Měřítko: 1:50		Číslo přílohy: <b>D.1.1-12.1</b>