

SMLOUVA O DÍLO
Parkování na ul. Hybešova
Číslo zhotovitele: 841/NCAB/003/076/2016/2016
číslo:

Objednatel: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice,
příspěvková organizace,
se sídlem: **Hybešova 53, 680 01 Boskovice**
zastoupené ředitelem **Ing. Mgr. Pavlem Vlachem**
IČ: 62073516
DIČ: CZ62073516
Telefon: 511 123 111
Bankovní spojení: KB Boskovice
Číslo účtu: 9737631/0100
ve věcech technických oprávněn k jednání: Příbylová Jana

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**
zastoupený: **Ing. Ladislavem JANČÍKEM**-ředitelem Oblasti Střed
Zdeňkem PTAČOVSKÝM-vedoucím OTÚ Oblasti Střed
na základě plné moci ze dne 7. 1. 2016 jednat za zhotovitele
IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**
Telefon: **+420 585 206 668**
Fax: **+420 585 230 535**
Bankovní spojení: **UniCreditBank Czech Republic, a. s.,**
Číslo účtu: **5061885001 / 20700**
ID dat.schránky: **8yuchp8**
ve věcech technických oprávněn k jednání: **Ing. Tomáš Chromčík (ČKAIT 34087)**
Ing. Michael Dubský (ČKAIT 19 698)
Michael KONEČNÝ-PJ Prostějov

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. vybrané stavební objekty stavby Parkoviště na ulici Hybešova (dále jen stavba),
 - ii. geodetického zaměření stavby,
 - iii. geometrických plánů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací.

II. Stavba

1. Předmětem plnění je zhotovení stavebních objektů:
 - SO 01b Opěrné zídky s oplocením
 - SO 02 Hlavní vstup do areálu školy
 - SO 03 Boční vstup do areálu školy
 - SO 04 Oplocení areálu školy
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:
 - tato smlouva
 - projektová dokumentace zpracovaná Ing. Petrem Kolářem, projektová činnost ve výstavbě, se sídlem 67953 Benešov 23, IČ: 74646311
 - zhotovitelem oceněný výkaz výměr v členění položkového rozpočtu
 - stavební povolení
 - zadávací dokumentace k zakázce „Parkoviště na ulici Hybešova“
2. Objednatel poskytl zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. Geodetické zaměření stavby a Geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně staveb odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno v samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán při předání stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen nebo služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1.1 Předání a převzetí prostoru staveniště

do 5-ti pracovních dnů dne podpisu smlouvy

1.2 Dokončení a předání stavby

do 72 pracovních dnů od předání a převzetí prostoru staveniště

1.3 Předání a převzetí díla

do 5-ti dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit. O tomto bude sepsán protokol.

3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.

Předané dokumenty budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.

5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

6. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky, které mohou případně vykazovat pouze zjevné drobné vady stavby nebránící užívání stavby k jejímu účelu,
- ii. vyčištěné prostory staveniště,
- iii. geometrické plány.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

12. V případě posunu zahájení stavby o méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v odst. 1 tohoto článku.

V. Cena díla

1. Cena díla:

Cena bez DPH

1.087.627,68 Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VI. Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury až do výše 80% z celkové ceny díla vč. DPH, jejichž součástí bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací.
3. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu (daňový doklad) do 7 dnů od protokolárního předání dokončeného díla. Přílohou faktury bude soupis provedených dodávek a prací odsouhlasených objednatelem a samotný protokol o předání a převzetí díla.
4. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení objednateli.
5. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu **sídla objednatele**.
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

VIII. Provádění stavby

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
- 3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
- 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
- 3.3 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
- stavební deník,
 - protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,
 - certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - doklady o likvidaci odpadu,
 - fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
6. Subdodavatelé
- 6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
NETÝKÁ SE.	***	Zhotovitel neprokazoval kvalifikaci pomocí subdodavatelů.

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

IX. Prostor staveniště

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný s částí stavby, jejímž objednatelem je město Boskovice.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
- i. vytyčit obvod prostoru staveniště,
 - ii. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
 - iii. zajistit zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

X. Změny zadání stavby

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XI. Závazky z vad a zajištění závazků

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku za veškerá plnění v délce 60 měsíců
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. Lhůty plnění, odst. 1	5.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	3.000,- Kč denně
V případě že zhotovitel řádně neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy	3.000,- Kč denně za každou porušovanou povinnost
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	5.000,- Kč denně
V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	3.000,- Kč za subdodavatele

- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžítým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
- 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
- 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel pro svého zřizovatele postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XII. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní,
 - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
 - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
 - v. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - vi. provádění díla s pomocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznamu subdodavatelů, ačkoliv na něm uveden být měl, anebo pomocí subdodavatele, jehož identifikace a rozsah prací nebyla objednateli písemně oznámena, ačkoliv písemně oznámena být měla,
 - vii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - viii. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - ix. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - x. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XIII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i

- 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,
nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ustanovení § 1921, §
1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605
odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
10. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

Smlouvu o dílo za zhotovitele prověřil: Ing. Zdeněk Krejza
Smlouvu o dílo za zhotovitele odsouhlasil: Ing. Tomáš Chromčík

V Olomouci, dne

06-06-2016

V Boskovicích dne

06/06

.....
Ing. Ladislav JANČÍK

ředitel Oblasti Střed

STRABAG a. s.

.....
Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 108/21, 150 00 Praha 5
(46)

.....
Zdeněk PTAČOVSKÝ

vedoucí OTÚ Oblasti Střed

STRABAG a. s.


ROZPOČET STAVBY - SUMARIZACE STAVENÍCH OBJEKTŮ
Parkoviště na ulici Hybešova, Boskovice


Rekapitulace ceny		Cena bez DPH
SO1B	Gabiony, oplocení	551 992,74 Kč
SO2	Hlavní vstup	252 846,57 Kč
SO3	Nový vstup	82 140,24 Kč
SO4	Nové oplocení	200 648,13 Kč
Cena akce celkem bez DPH		1 087 627,68 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%		1 316 029,49 Kč

V Olomouci dne 23. 5. 2016


.....
Ing. Ladislav JANČÍK
ředitel Oblasti Střed


STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělčicích 198/21, 150 00 Praha 5
(46)


.....
Zdeněk PTAČOVSKÝ
vedoucí OTÚ Oblasti Střed


Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola
Boskovice, příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: Parkoviště ul.Hybešova SO1B gabiony, plot

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			473 572,59
PSV			63 420,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			551 992,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	551 992,74 CZK
Základní DPH	21 %	115 918,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 667 911,22 CZK

v



dne

23.5.2016

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

Za zhotovitele

Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola
Boskovice, příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			21 079,11
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			137 680,73
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			283 773,20
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			30 368,38
99	Staveništní přesun hmot	HSV			671,17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			63 420,15
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00
Cena celkem					551 992,74

Položkový rozpočet

S:	Parkoviště ul.Hybešova SO1B gabiony, plot
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 079,11
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	51,86250	91,80	4 760,98
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	11,10000	224,00	2 486,40
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, předběžně-upravit dle skutečně odtěžené zeminy	m3	51,86250	84,90	4 403,13
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, předběžně-upravit dle skutečně odtěžené zeminy	m3	777,93750	0,60	466,76
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, předběžně-upravit dle skutečně uložené zeminy	m3	51,86250	172,80	8 961,84
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				137 680,73
6	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	79,42500	47,20	3 748,86
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	51,86250	2 170,40	112 562,37
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	46,10000	320,60	14 779,66
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	46,10000	60,60	2 793,66
10	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S)	t	0,14350	26 454,20	3 796,18
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				283 773,20
11	318216115RT2	Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky lomového kamene	m2	79,42500	3 279,30	260 458,40
12	338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30	kus	31,00000	281,70	8 732,70
13	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	19,00000	291,90	5 546,10
14	3-001	Osazení PVC trubek DN110 pro sloupky plotu, přes gabion koše	ks	50,00000	59,70	2 985,00
15	28611106	Trubka PVC odpadová nehrdlovaná d 110x2,2x4000 mm	m	62,00000	56,50	3 627,00
16	28611120.1	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 110x3,0x5000 mm	kus	10,00000	242,40	2 424,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				30 368,38
17	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	115,25000	263,50	30 368,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				671,17
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	239,70380	2,80	671,17
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				63 420,15
19	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m	m	115,25000	95,80	11 040,95
20	767-001	Plotový panel prům.pletivo 3D žár zink 1030*2500mm	ks	47,50000	518,40	24 624,00
21	767-002	Sloupek pro prům.pletivo 3D žár zink 2000*60*60	ks	31,00000	439,50	13 624,50
22	767-003	Sloupek pro prům.pletivo 3D žár zink 2400*60*60	ks	19,00000	540,90	10 277,10
23	767-003	Plastová přichytka, šroub pro panel 3D	ks	150,00000	23,70	3 555,00
24	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	298,60	298,60
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00
25	VRN2	Geodetické zaměření, geometrický plán	soub	1,00000	12 000,00	12 000,00
26	VRN1	Zařízení staveniště		1,00000	3 000,00	3 000,00

26

551 992,74

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **Parkoviště ul.Hybešova SO2 hlavní vstup**

Objednatel: **Jihomoravský kraj**

IČ: **70888337**

DIČ: **CZ70888337**

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČ: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			121 661,13
PSV			128 185,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			252 846,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		252 846,57 CZK
Základní DPH	21 %		53 097,78 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

305 944,35 CZK

v

Komarovci

dne

23.5.2016

STRABAG

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 (46)

[Signature]
 Za zhotovitele

[Signature]
 Vyšší odborná škola ekonomické
 a zdravotnické a Střední škola
 Boskovice, příspěvková organizace
 Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			10 274,31
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			19 323,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			39 090,88
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 011,80
5	Komunikace	HSV			3 434,04
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			12 282,92
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 986,48
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 425,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 723,56
99	Staveništní přesun hmot	HSV			108,64
711	Izolace proti vodě	PSV			1 000,04
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 058,45
767	Konstrukce zámečnické	PSV			123 126,95
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00
Cena celkem					252 846,57

Položkový rozpočet

S:	Parkoviště ul.Hybešova SO2 hlavní vstup
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 274,31
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,11250	28,20	87,77
2	182300010RAA	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	34,37500	40,30	1 385,31
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,16500	91,80	565,95
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, předběžně uprěsnit dle skutečně odtěžené zeminy	m3	19,13250	83,50	1 597,56
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,93750	150,30	140,91
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, předběžně-upravit dle skutečně odtěžené zeminy	m3	24,36000	84,90	2 068,16
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, předběžně-upravit dle skutečně odtěžené zeminy	m3	365,40000	0,80	219,24
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, předběžně-upravit dle skutečně uložené zeminy	m3	24,36000	172,80	4 209,41
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				19 323,00
9	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	7,00000	47,20	330,40
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	6,16500	2 170,40	13 380,52
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	5,13000	320,60	1 644,68
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	5,13000	60,60	310,88
13	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S)	t	0,01650	26 454,20	436,49
14	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,94500	2 170,40	2 051,03
15	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,04740	24 862,40	1 169,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				39 090,88
16	318216115RT2	Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky lomového kamene	m2	6,00000	3 279,30	19 675,80
17	311237443R00	Zdivo brouš.P10, tl. 30 cm,lep.celopl	m2	14,60000	1 329,80	19 415,08
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				26 011,80
18	434121425R00	Osazení želbet. stupňů na desku, broušených	m	18,00000	492,50	8 865,00
19	4-001	Stupeň přímý 1500*150*350mm	ks	12,00000	1 428,90	17 146,80
Díl: 5		Komunikace				3 434,04
20	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	8,11500	124,00	1 006,26
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,11500	181,00	1 468,82
22	59245308R	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	8,19620	117,00	958,96
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				12 282,92
23	602016101R00	Postřik stěn cementový ručně	m2	31,60000	50,70	1 602,12
24	602016112RT5	Omítka stěn jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	31,60000	202,80	6 408,48
25	602016174RT1	Omítka stěn štuková, venkovní ručně, tloušťka vrstvy 3 mm	m2	31,60000	135,20	4 272,32
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 986,48
26	622471317RV6	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikátová	m2	31,60000	157,80	4 986,48
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 425,50
27	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	13,00000	263,50	3 425,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 723,56
28	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5,40000	42,40	228,96
29	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,20000	79,80	654,36
30	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	8,00000	170,20	1 361,60
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,49420	43,10	107,50
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,97680	3,40	33,92
33	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	2,49420	135,20	337,22
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				108,64

34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	38,79970	2,80	108,64
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 000,04
35	711140014RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x penetrační nátěr, 1x izol.pás	m2	3,55000	281,70	1 000,04
Díl:	764	Konstrukce klempířské				4 058,45
36	764531640RT3	Oplechování zdí z TiZn, rš. 500, lepením, plech břidlicově šedý	m	7,50000	540,90	4 056,75
37	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	1,70	1,70
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				123 126,95
38	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	332,41400	24,80	8 243,87
39	14587292	Profil čtvercový uzavř.svařovaný 80x80 x 4 mm	T	0,05260	24 792,00	1 304,06
40	13611218	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm	T	0,27980	28 172,70	7 882,72
41	767995105R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	200,48000	24,80	4 971,90
42	13380630	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11375	T	0,20050	22 538,20	4 518,91
43	767-001	Žárové zinkování ocelových konstrukcí nad vstupem	kg	532,89400	16,90	9 005,91
44	767-002	Kalené sklo tl.25 mm včetně úprav hran, otvorů , předběžně	m2	11,31000	5 859,90	66 275,47
45	767-003	Montáž kaleného skla	m2	11,31000	845,20	9 559,21
46	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00000	653,60	653,60
47	767-003	Zhotovení brány včetně materiálu žárovžinkované, předběžně	ks	1,00000	9 804,10	9 804,10
48	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	2,00000	304,30	608,60
49	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	298,60	298,60
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 000,00
50	VRN1	Zařízení staveniště		1,00000	3 000,00	3 000,00

26

252 846,57

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: Parkoviště ul.Hybešova SO3 nový vstup

Objednatel: Jihomoravský kraj

IČ: 70888337

DIČ: CZ70888337

Zhotovitel: STRABAG a.s.

IČ: 60838744

Na Bělidle 198/21

DIČ: CZ60838744

150 00 Praha 5

Rozpis ceny	Celkem
HSV	67 820,54
PSV	11 319,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	82 140,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	82 140,24 CZK
Základní DPH	21 %	17 249,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

DIČ: CZ70888337

99 389,69 CZK

v

Boskovice

dne

23.5.2016

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

Za zhotovitele

Vyšší odborná škola ekonomické
a zdravotnická a Střední škola
Boskovice, příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 553,91
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			11 158,92
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 675,80
4	Vodorovné konstrukce	HSV			21 676,50
5	Komunikace	HSV			6 013,25
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 133,05
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 529,03
99	Staveništní přesun hmot	HSV			80,08
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 319,70
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00
Cena celkem					82 140,24

Položkový rozpočet

S: Parkoviště ul.Hybešova SO3 nový vstup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 553,91
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,25000	28,20	63,45
2	182300010RAA	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	3,00000	40,30	120,90
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,97000	91,80	272,65
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,81500	89,60	819,55
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,13750	159,90	170,97
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, předběžně-upravit dle skutečně odtěžené zeminy	m3	11,64750	84,90	988,87
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, předběžně-upravit dle skutečně odtěžené zeminy	m3	174,71250	0,60	104,83
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, předběžně-upravit dle skutečně uložené zeminy	m3	11,64750	172,50	2 012,69
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				11 158,92
9	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	7,00000	47,20	330,40
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	2,97000	2 170,40	6 446,09
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	4,02000	320,80	1 288,81
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,02000	60,60	243,61
13	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S)	t	0,00740	26 454,20	195,76
14	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,76500	2 170,40	1 660,36
15	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,04030	24 662,40	993,89
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 675,80
16	318216115RT2	Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky lomového kamene	m2	6,00000	3 279,90	19 675,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				21 676,50
17	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	15,00000	482,50	7 387,50
18	4-001	Stupeň přímý 1500*150*350mm	ks	10,00000	1 428,80	14 289,00
Díl: 5		Komunikace				6 013,25
19	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	14,21000	124,00	1 762,04
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	14,21000	161,00	2 572,01
21	59245308R	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	14,35210	117,00	1 679,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 133,05
22	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	4,30000	263,50	1 133,05
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 529,03
23	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7,68000	42,40	325,63
24	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,40000	79,80	590,52
25	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	12,00000	170,20	2 042,40
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,97280	43,10	128,13
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,89140	3,40	40,43
28	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	2,97280	136,20	401,92
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				80,08
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	28,59890	2,80	80,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 319,70
30	338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30	kus	2,00000	281,70	563,40
31	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00000	653,60	653,60
32	767-003	Dodávka dvoukřídle brány žár zink 153*300cm, včetně 2 ks sloupků	ks	1,00000	9 804,10	9 804,10
33	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	298,60	298,60
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00
34	VRN1	Zařízení staveniště		1,00000	3 000,00	3 000,00

26 **82 140,24**

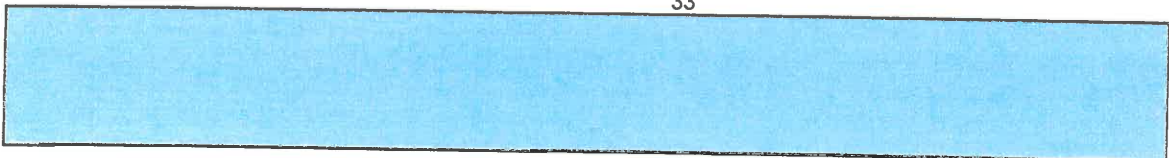

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: Parkoviště ul.Hybešova SO4 nový plot

Objednatel: Jihomoravský kraj

IČ: 70888337

DIČ: CZ70888337

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny

Celkem

HSV			159 933,29
PSV			37 714,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			200 648,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	200 648,13 CZK
Základní DPH	21 %	42 136,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

242 784,24 CZK

v

Komárec

dne

23.5.2016

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

Za zhotovitele

Bohuslav
Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola
Boskovice, příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 996,13
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			49 829,04
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			68 945,07
5	Komunikace	HSV			3 454,89
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 997,26
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 710,90
711	Izolace proti vodě	PSV			6 541,15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			31 173,69
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00
Cena celkem					200 648,13

Položkový rozpočet

S: Parkoviště ul.Hybešova SO4 nový plot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 996,13
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,18600	238,90	1 477,84
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	6,18600	149,30	923,57
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,18600	84,90	525,19
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,93000	0,60	18,56
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,18600	172,80	1 068,94
6	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	25,77500	38,10	982,03
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				49 829,04
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	18,55800	2 170,40	40 278,28
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	20,62000	320,80	6 610,77
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	20,62000	60,60	1 249,57
10	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S)	t	0,06390	26 454,20	1 690,42
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				68 945,07
11	345231111RT1	Zdivo plotové z tvárnice, betonová záhlavka, tl.20 cm, tvárnice škrábaná 20*20*40 přírodní	m2	30,93000	1 374,80	42 522,56
12	348929111R00	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky	kus	5,00000	56,30	281,50
13	345232121RT1	Stříška na plot ze zakrytých desek, šířka 30 cm, včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	51,55000	507,10	26 141,01
Díl: 5		Komunikace				3 454,89
14	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	15,46500	42,40	655,72
15	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	15,46500	181,00	2 799,17
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 997,26
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,37200	1 182,90	14 634,84
17	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	7,73250	1 079,80	8 349,55
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,75550	43,10	1 799,66
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	167,02200	3,40	567,87
20	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	41,75550	135,20	5 645,34
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 710,90
21	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	60,67020	28,20	1 710,90
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 541,15
22	711111132RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena, 2x lak MOAL, včetně dodávky	m2	20,62000	281,70	5 808,65
23	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00000	732,50	732,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				31 173,69
24	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	51,55000	90,20	4 649,81
25	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	18,12720	36,10	654,39
26	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m	m	51,55000	95,80	4 938,49
27	767-001	Plotový panel 3D žár zink prům plot, 1030*2500mm	ks	21,00000	518,40	10 886,40
28	767-002	Sloupek pro prům.plot 3D žár zink 1500*60*60	ks	22,00000	371,90	8 181,80
29	767-003	Plastová přichytka, šroub pro sloupek 3D	ks	66,00000	23,70	1 564,20
30	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	298,60	298,60
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00
31	VRN1	Zařízení staveniště		1,00000	3 000,00	3 000,00