


Půdorys 1PP

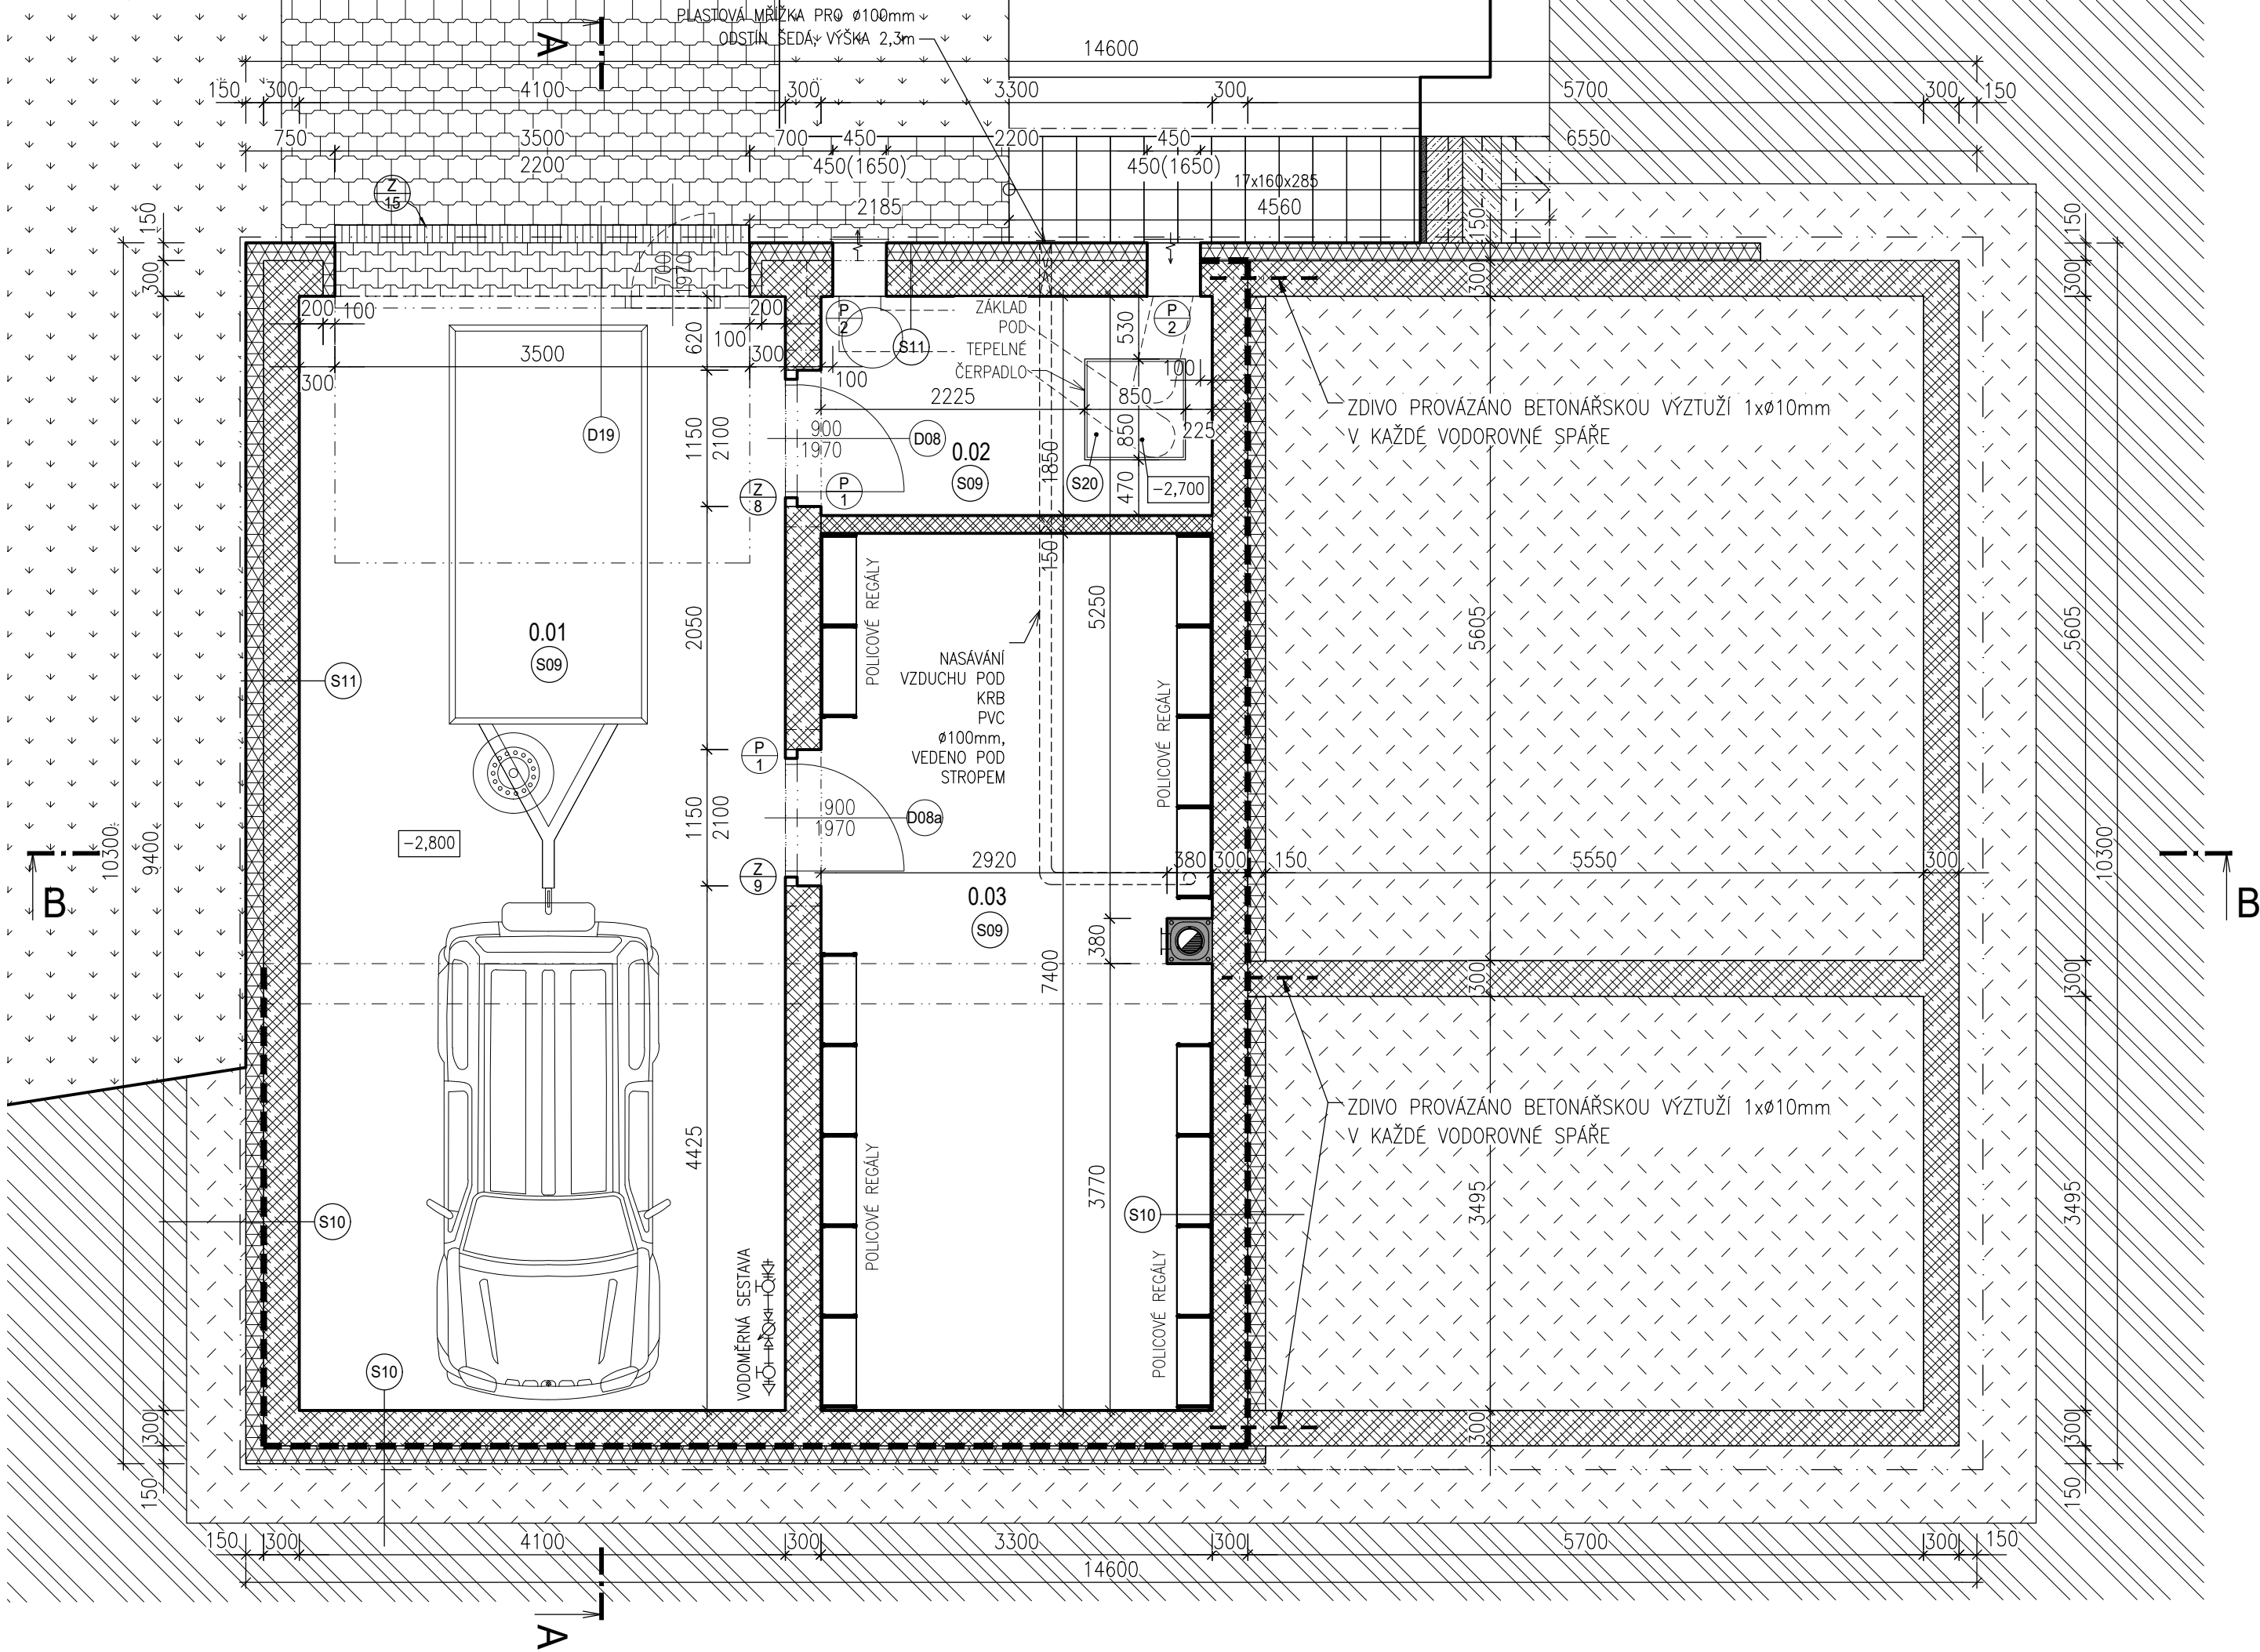

LEGENDA SKLADEB:

- S09** PODLAHA 1PP

 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA
 - CEMENTOVÉ LEPIDLO
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - BETONOVÁ MAZANINA tl. 80mm VYZTUŽENÁ KARISITÍ 150/150/ø8mm
 - SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FOLIE
 - HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI A RADONU – ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
 - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK
 - ZÁKLADOVÁ DESKA Z ŽB tl. 150mm S KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽÍ – 2x KARISITĚ 150/150/ø8mm
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP tl. 50mm
 - PŮVODNÍ ZEMINA
- S10** OBVODOVÉ ZDIVO 1PP - POD UPRAVENÝM TERÉNEM

 - HUTNĚNÝ ZÁSYP
 - NOPOVÁ FOLIE, NOPY 8mm
 - TEPELNÁ IZOLACE XPS 150mm
 - HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI A RADONU
 - TVÁRNICE ŽB 30, 500/300/250mm + BETON C12/15
 - MALBA NA BETON
- S11** OBVODOVÉ ZDIVO 1PP - NAD UPRAVENÝM TERÉNEM

 - OBKLAD Z LÍCOVÝCH CIHEL formát 20x65mm, tl. 20mm
 - STAVEBNÍ LEPIDLO
 - STĚRKOVÁ HMOTA + VÝZTUŽNÁ SIŤOVINA
 - TEPELNÁ IZOLACE XPS 150mm
 - LEPÍCÍ STĚRKA
 - TVÁRNICE ŽB 30, 500/300/250mm + BETON C12/15 + KONSTRUKČNÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
 - MALÍŘSKÝ NÁTĚR
- S20** PODLAHA 1PP - ZÁKLAD POD TEPELNÝM ČERPADLEM


 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA
 - CEMENTOVÉ LEPIDLO
 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 90mm VYZTUŽENÁ KARISITÍ 100/100/ø8mm
 - ANTIVIBRAČNÍ GUMOVÁ PODLOŽKA tl. 10mm
 - BETONOVÁ MAZANINA tl. 80mm VYZTUŽENÁ KARISITÍ 150/150/ø8mm
 - SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FOLIE
 - HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI A RADONU – ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
 - ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK
 - ZÁKLADOVÁ DESKA Z ŽB tl. 150mm S KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽÍ – 2x KARISITĚ 150/150/ø8mm
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP tl. 50mm
 - PŮVODNÍ ZEMINA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA POVRCHŮ		
			PODLAHA	STĚNY	STŘOP
0.01	GARÁŽ PRO HASIČSKÉ ČERPADLO	38.54	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA NA BETONOVÉ ZDIVO	MALBA NA BETON
0.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA NA BETONOVÉ ZDIVO	MALBA NA BETON
0.03	ZÁZEMÍ SOUTĚŽE POŽÁRNÍHO ÚTOKU	24.28	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA NA BETONOVÉ ZDIVO	MALBA NA BETON

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZÁKLADOVÉ PASY A ZDIVO SUTERÉNU ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 300mm
TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, D/V/Š – 500/250/300, f_k = 15MPa, VYPLNĚNÉ BETONEM C16/20
- VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 150mm
BROUŠENÉ KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY, D/Š/V – 500/140/250, NA LEPIDLO
- EXTRUDOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE
DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU, PEVNOST V TLAKU >200kPa, U=0,04 W/m²K
- HYDROIZOLACE
- ZÁSYP
- PŮVODNÍ ZEMINA



VÝPIS PŘEKLADŮ:

- 2ks 2x PREFABRIKOVANÝ ŽB PŘEKLAD Š/V/D – 140/140/1490
- 2ks 2x PREFABRIKOVANÝ ŽB PŘEKLAD Š/V/D – 140/140/890

±0,000 = 438,48 m n.m. Bpv

Tento projekt je vypracován na úrovni <u>dokumentace pro společné povolení stavby</u> . Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem, který <u>slouží pro společné povolení stavby</u> . Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkolům je firma AV ATELIER. Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány nebo použity pro jiné projekty bez výslovného souhlasu firmy AV ATELIER.				
Zodpovědný projektant:		Vedoucí projektant:		Kreslíl:
Ing. Vít Příbyl		Ing. Vít Příbyl		Ing. Ladislav Kopecký
ČKAIT-1004096				
Investor:			Datum:	06/2018
Město Boskovice, IČO: 002 79 978, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice			Č. zakázky:	11/2018
Název akce:			Formát:	A4
NOVOSTAVBA OSADNÍHO VÝBORU HRÁDKOV			Stupeň PD:	Dokumentace pro společné povolení
Kat. území: Hrádkov ; parc. číslo: 38.43/1 Adresa: Hrádkov č.p. 13, 680 01 Boskovice			Měřítko:	Číslo výkresu:
Půdorys 1PP			1:50	D.1.1.b.3