

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	°C
0.01	GARÁŽ	38,54	15
0.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,10	-
0.03	PŘÍRUČNÍ SKLAD - ZAHRADNÍ TECHNIKY	24,17	15

LEGENDA

- Přívodní potrubí topné vody
- Vratné potrubí topné vody
- 1


Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem, vnitřní provedení, (A-7/W35) - 8,02 kW
- 2

Ohřevný zásobník TV - 300 l
- 3

Expanzní tlaková nádoba - objem 35 l

POZNÁMKA

- Potrubí topné vody je z mědi polotvrdé/tvrdé. Veškerý horizontální rozvod je veden v podlaze. Mezi podlažními vedení dražkou ve zdi. Připojovací potrubí je vedeno z podlahy do zdi za otopným tělesem a připojeno zezadu od zdi.
Potrubí v podlaze a ve zdi budou opatřena náplekovou izolací dle tl. potrubí.
- Přesné umístění otopných těles - viz. výkres dispozice interiéru.
- Veškerá připojovací potrubí otopných těles - Cu 15x1.
- Desková otopná tělesa VK (vestavěný termostatický ventil) budou připojena H armaturou pro pravé spodní připojení. Termostatické ventily všech těles budou osazenay termostatickou hlavicí - plast, standard.
- Ekvierní regulace otopné soustavy bude řízena příslušným modulem (s ekvitermiím čidlem).

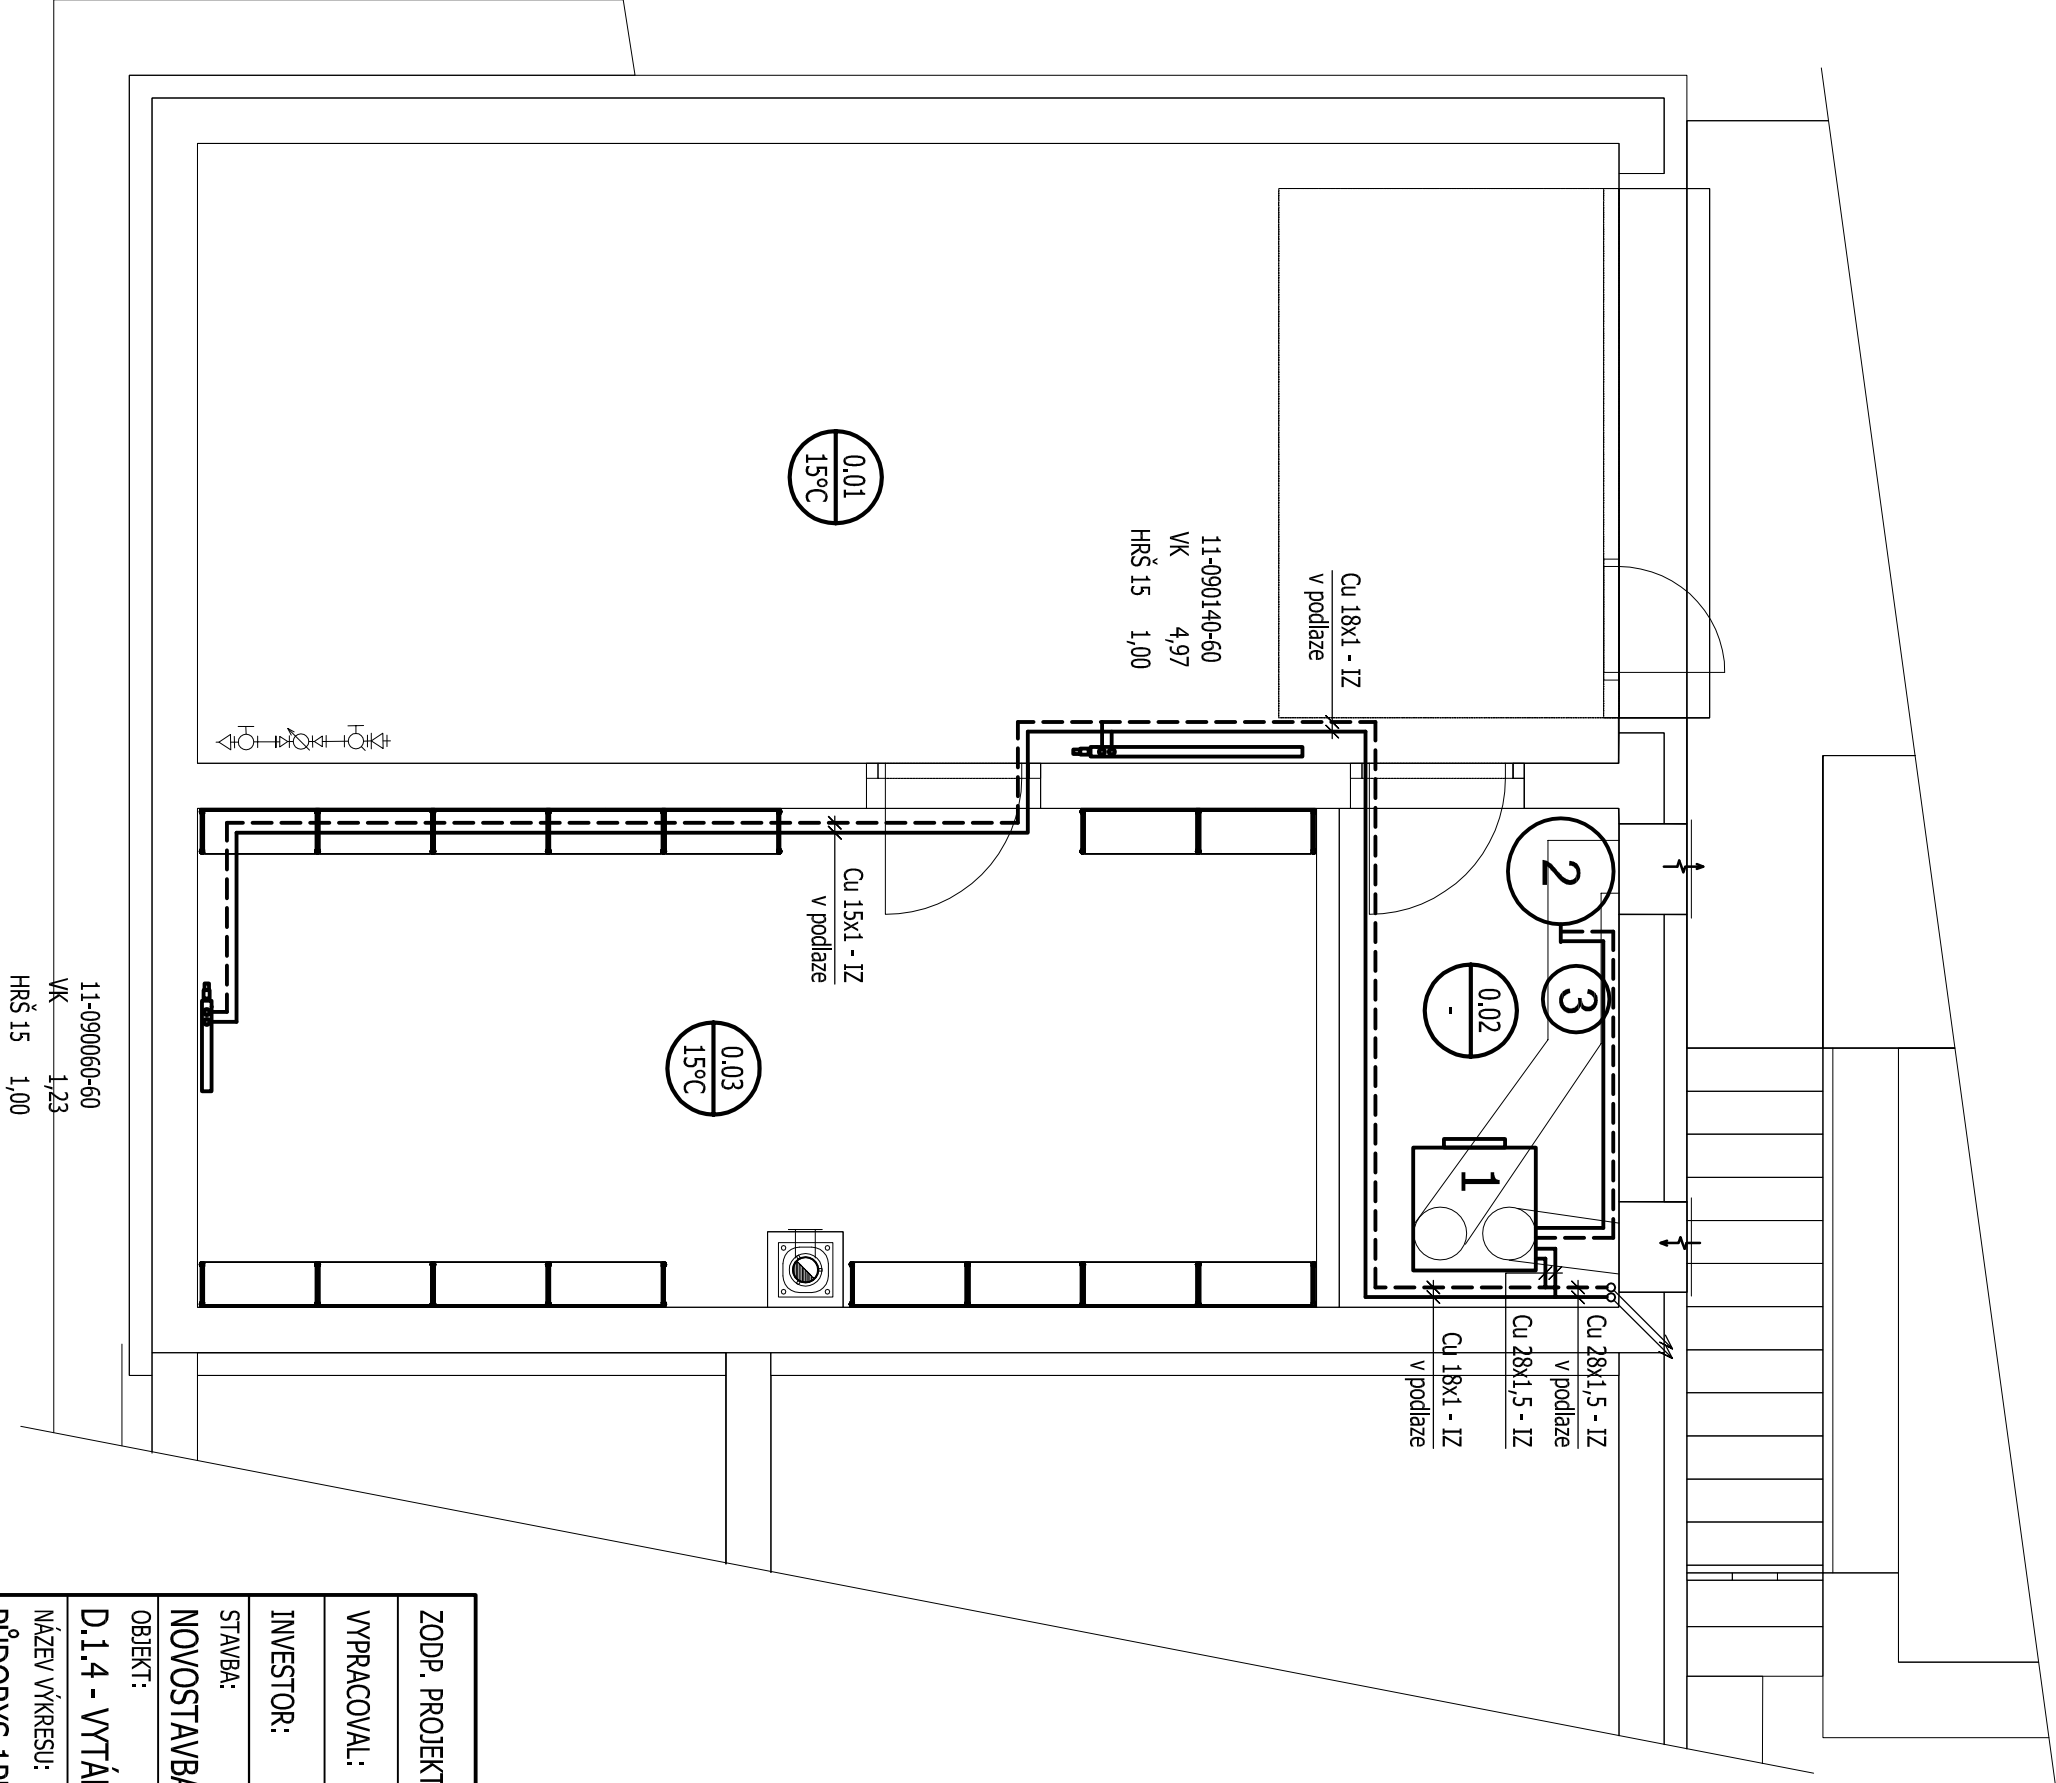

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ondřej Pavlica, ČKAIT 1006590	
VYPRACOVAL:	Ing. Josef Žížka	
INVESTOR:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice	
STAVBA:		
NOVOSTAVBA OSADNÍHO VÝBORU HRÁDKOV		
OBJEKT:		
D.1.4 - VYTÁPĚNÍ		
NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS 1PP	1:50	1