


SKLADBA STŘECHY NAD OBŘADNÍ SÍŇÍ

- STŘEŠNÍ KRYTINA Z ETERNITOVÝCH ŠABLON NAPŘ. ETERNIT DACORA ČESKÁ ŠABLONA 400x400MM (PLOCHA ODVĚTRÁNÍ V HŘEBENI DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY)
- STŘEŠNÍ LATĚ 60x40, TL. 40MM
- KONTRALATĚ 60x60 + VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA, TL. 60MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE – NAPŘ. DEKTEN MULTI PRO, TL. 0,8MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK NAPŘ. TOPDEK 022 PIR, TL. 160MM
- PAROTĚSNÍČÍ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO PÁSU NAPŘ. TOPDEK AL BARRIER, TL. 2,2MM (SAMOLEPÍČÍ + MECHANICKY KOTVENO K PODKLADU)
- STÁV. PRKENNÉ BEDNĚNÍ – NUTNO PROVĚST PLOŠNOU KONTROLU PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ KRYTINY
- STÁV. NOSNÁ KONSTRUKCE – KROKVE PO VLAŠSKU (POŠKOZENÁ TEPELNÁ IZOLACE BUDE ZE SKLADBY ODSTRANĚNA A BUDE NAHRAZENA MIN. VATOU TL. 50MM)
- STÁV. PRKENNÉ BEDNĚNÍ
- STÁV. SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD

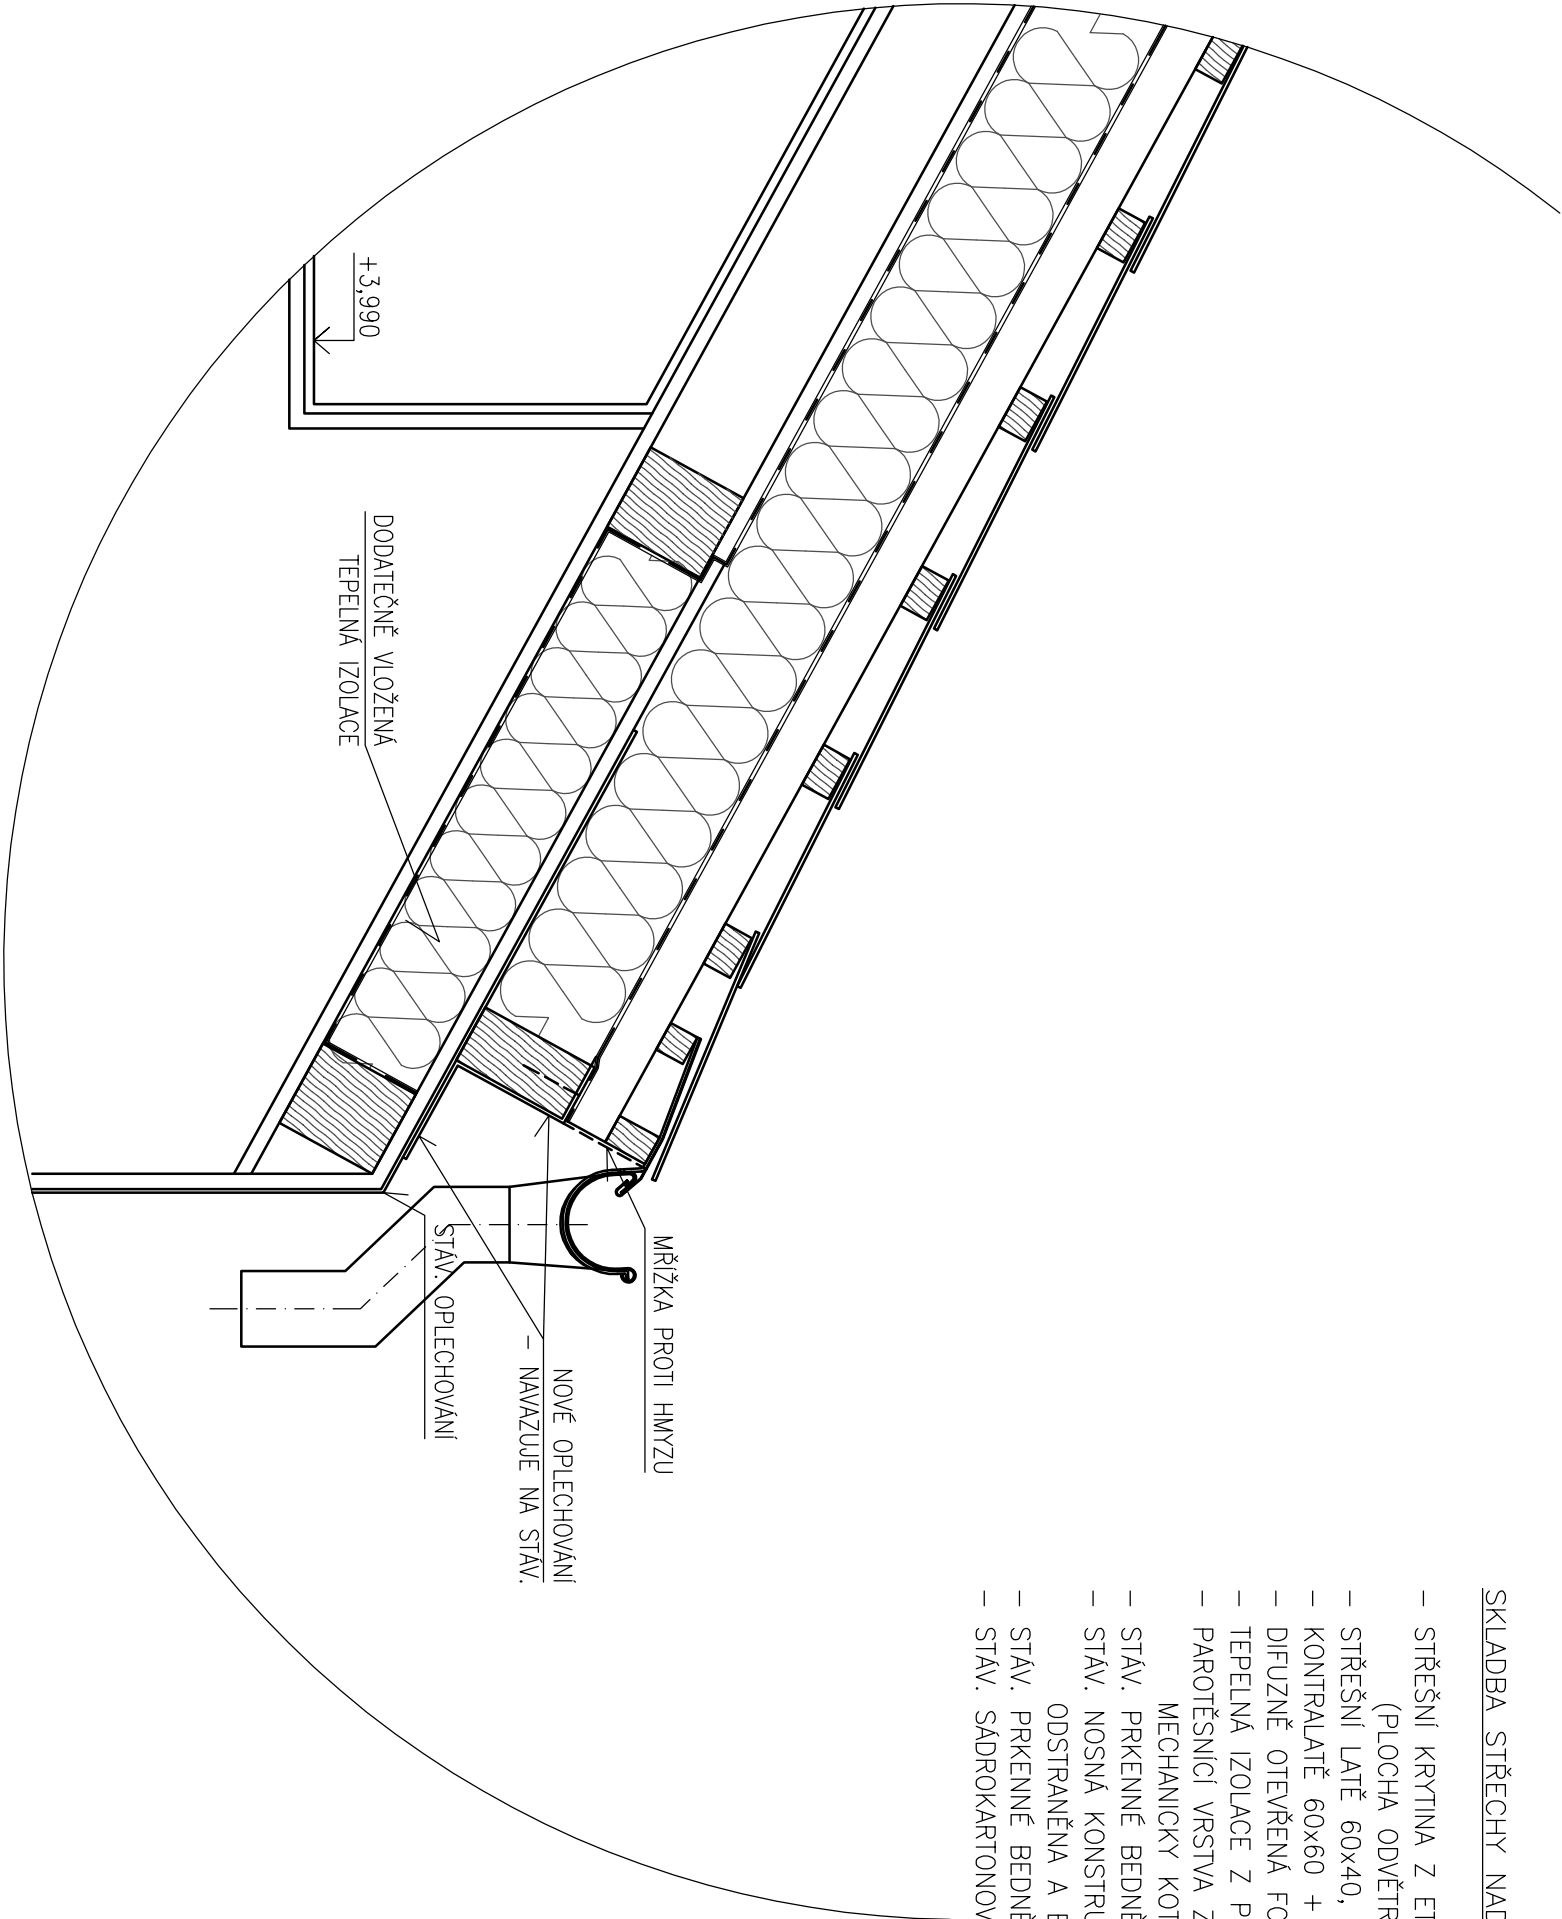

VEDOUcí PROJEKCE: Ing. Petr Skřípský		<div>STAPRO - Skřípský s.r.o.</div> <div>projektční kancelář</div> <div>kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice</div> <div>tel.: 516 454 077, mob.: 602 564 089</div> <div>e-mail: stapro@razdva.cz, IČ: 02001152</div>	
ZODP. PROJ.: Ing. František Skřípský			
VYPRACOVALA: Ing. Edita Juračková			
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice			
STAVEBNÍ ÚPRAVY - OBŘADNÍ SÍŇ A ZÁZEMÍ, HŘBITOV BOSKOVICE parc.č. 4568/2, 4567/4, k.ú. Boskovice		Č.Z.: 7/2016	DSP
		DAT.: 5/2016	FOR.: 2x44
DETAIL B		1:10	8