


I. ETAPA

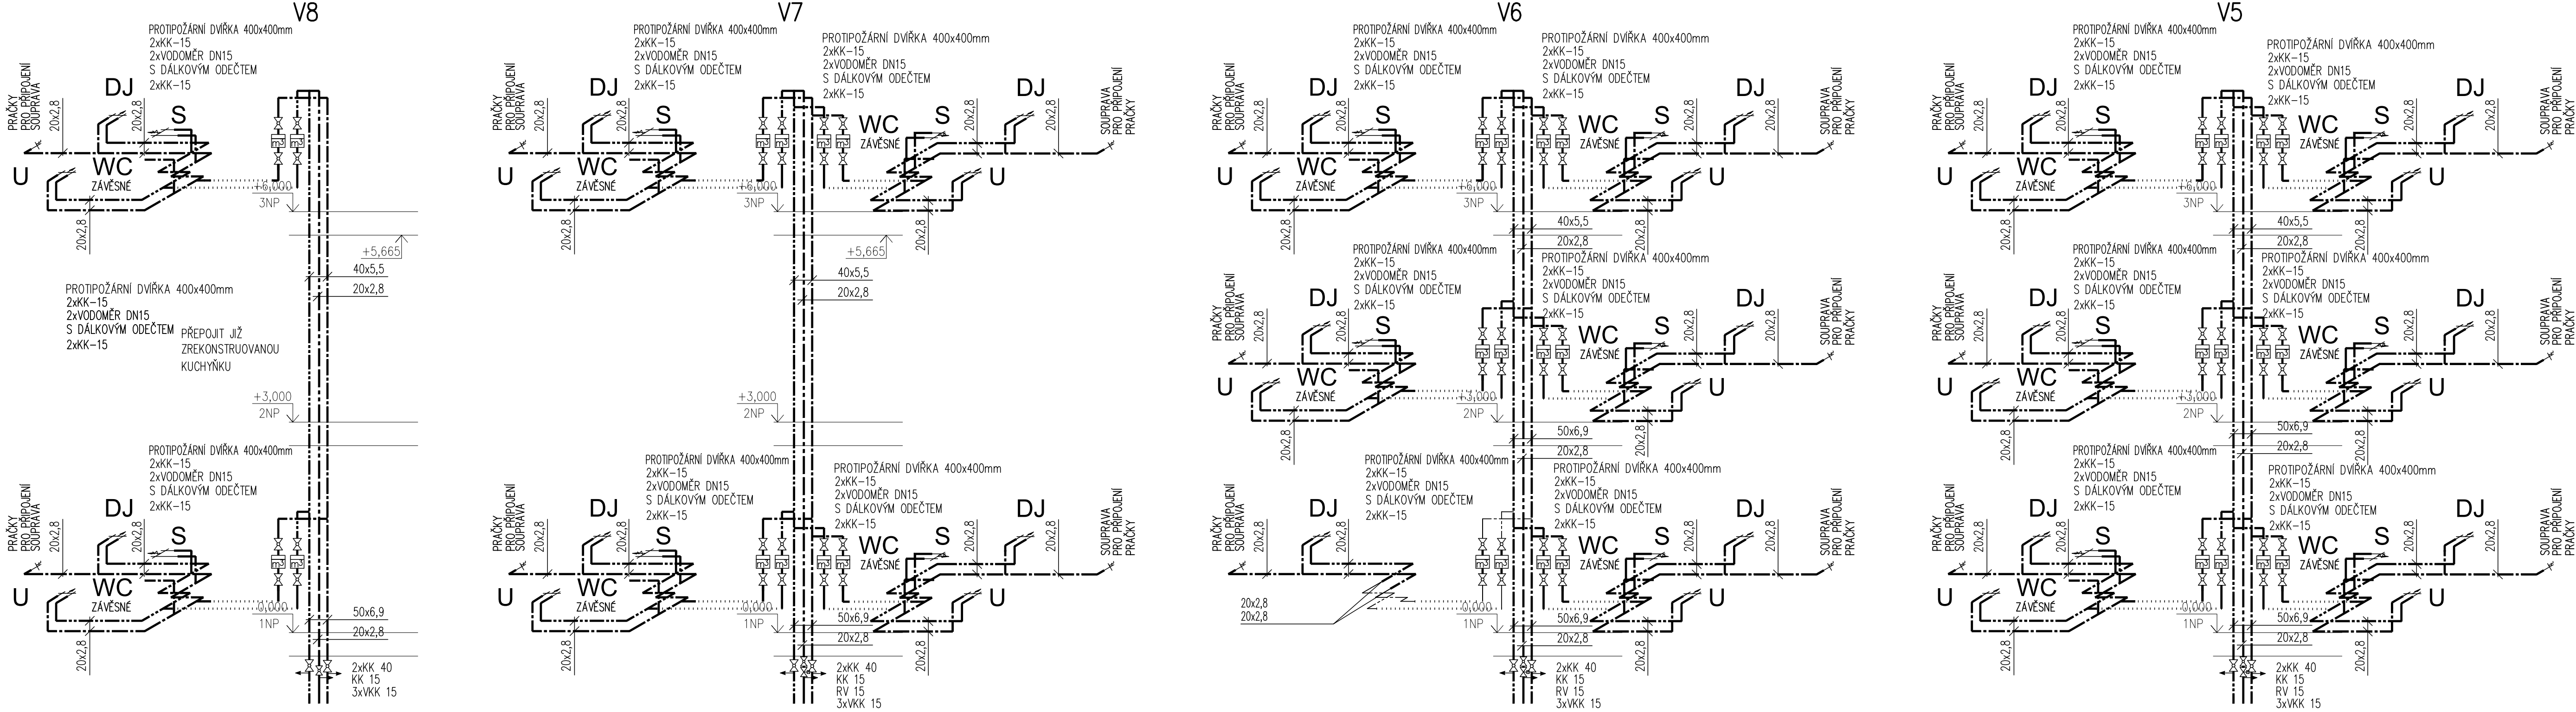

LEGENDA

- KK – KULOVÝ UZÁVĚR
- VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- ROHOVÝ VENTIL
- REGULAČNÍ VENTIL
- VODOMĚŘ

- STUDENÁ VODA, PP–RCT+BF, S3,2
- STUDENÁ VODA, PP–RCT+BF, S3,2
- CÍRKULACE, PP–RCT+BF, S3,2

POZNÁMKA

PŘED PROVEDENÍM INSTALACÍ BUDOU INVESTOREM UPŘESNĚNY VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BYT UPŘESNĚN TYP A SPÁRŮŘEZ OBKLADŮ.
POLOHU VYŠTĚNÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE SE PŘÍZPŮSOBÍ ZVOLENÉMU SPÁRŮŘEZU.
PŘI PŘECHODU POTRUBÍ Z JEDNOHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU DO DALŠÍHO BUDE POTRUBÍ OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ UC PÁVKOU.
BYTOVÉ VODOMĚRY BUDOU MÍT MODUL PRO DÁLKOVÝ ODEČET VČETNĚ JIZ OPRAVENÝCH KOUPELEN A KANCELÁŘÍ.
TLOUŠŤKA IZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI OROSENÍ min.10 mm
KOMPENZÁTORY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESE A STÁVAJÍCÍ ROZVODY
SPRCHOVÉ VANIČKY A ZÁSTĚNY PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘIT!!!

VED. PROJEKTU	VYPRACOVALA	Ing. Monika Ošlejšková Bílkova 2500/73 680 01 Boskovice IČO: 76213145 gsm: 608 623 068 Monika.Oslejskova@seznam.cz	
Ing. Ilona Janíková	Ing. Monika Ošlejšková		
INVESTORKA	MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, 680 18 BOSKOVICE		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS HAVLÍČKOVA č. p. 19, BOSKOVICE	FORMÁT	4A4
OBJEKT	D.1.4 Zdravotně technické instalace	DATUM:	PROSINEC 2023
NÁZEV VÝKRESU	AXONOMETRIE VODOVODU V5-V8	STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	64/2023
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	14