
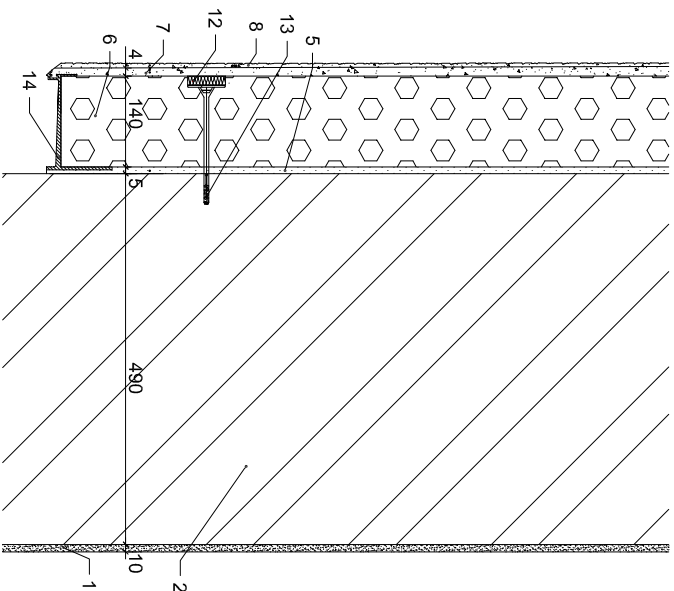


LEGENDA

- 1 - VNITŘNÍ OMÍTKA
- 2 - ZDIVO CIHLA PLNÁ
- 3 - PUR PĚNA
- 4 - RAM OKNA
- 5 - LEPIČÍ TMEL
- 6 - EPS 70 F
- 7 - ARMOVACÍ TMEL S PERLINKOU
- 8 - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA 1,5 MM
- 9 - TEPELNÁ IZOLACE COOL THERM 40 MM
- 10 - VNĚŠÍ PARAPET
- 11 - VNITŘNÍ PARAPET
- 12 - ZÁTKA Z EPS
- 13 - KOTEVNÍ PRVEK
- 14 - ZAKLÁDACÍ LIŠTA
- 15 - POZEDNICE
- 16 - CEMENTOTŘISKOVÁ DESKA CETRIS
TL. 12 MM - NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY
- 17 - KROKOV
- 18 - SPÁDOVÝ POTĚR
- 19 - ŽB STROPNÍ PANEL
- 20 - STŘEŠNÍ LAŤ 40/60
- 21 - IZOLAČNÍ PÁS SCHLUTER DITRA
- 22 - OKAPNICE
- 23 - TMEL
- 24 - STŘEŠNÍ ŽLAB
- 25 - STŘEŠNÍ KRYTINA

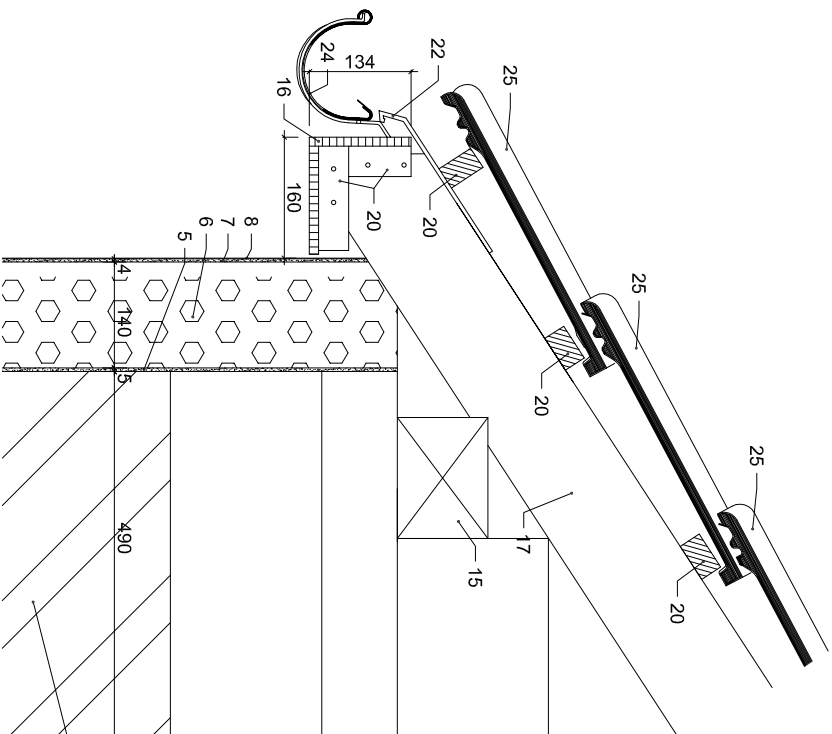

Značka	Předmět revize	Provedl	Datum
-	-	-	-

Tato dokumentace je autorským dílem a může být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem.

Místo	BOSKOVICE, JIRÁSKOVA 1295/3		Razítko
Zodp. proj.	ING. STANISLAV KUČERA		
Vypracoval	ING. STANISLAV KUČERA, JAKUB BARTONĚK		
Akce, obsah výkresu		Měřítko	
STAVEBNÍ ÚPRAVY VEDOUcí KE SNIŽENí ENERg. NÁROČNOSTI		1:10	
NAVRHOVANý STAV - DETAILY		č. v.	revize
		18	
<div>ORTHODOX DŘEVO</div> <div>tradiční inovativní ekologický</div>			