


RK - NOVÝ ROZVADĚČ KOTELNY

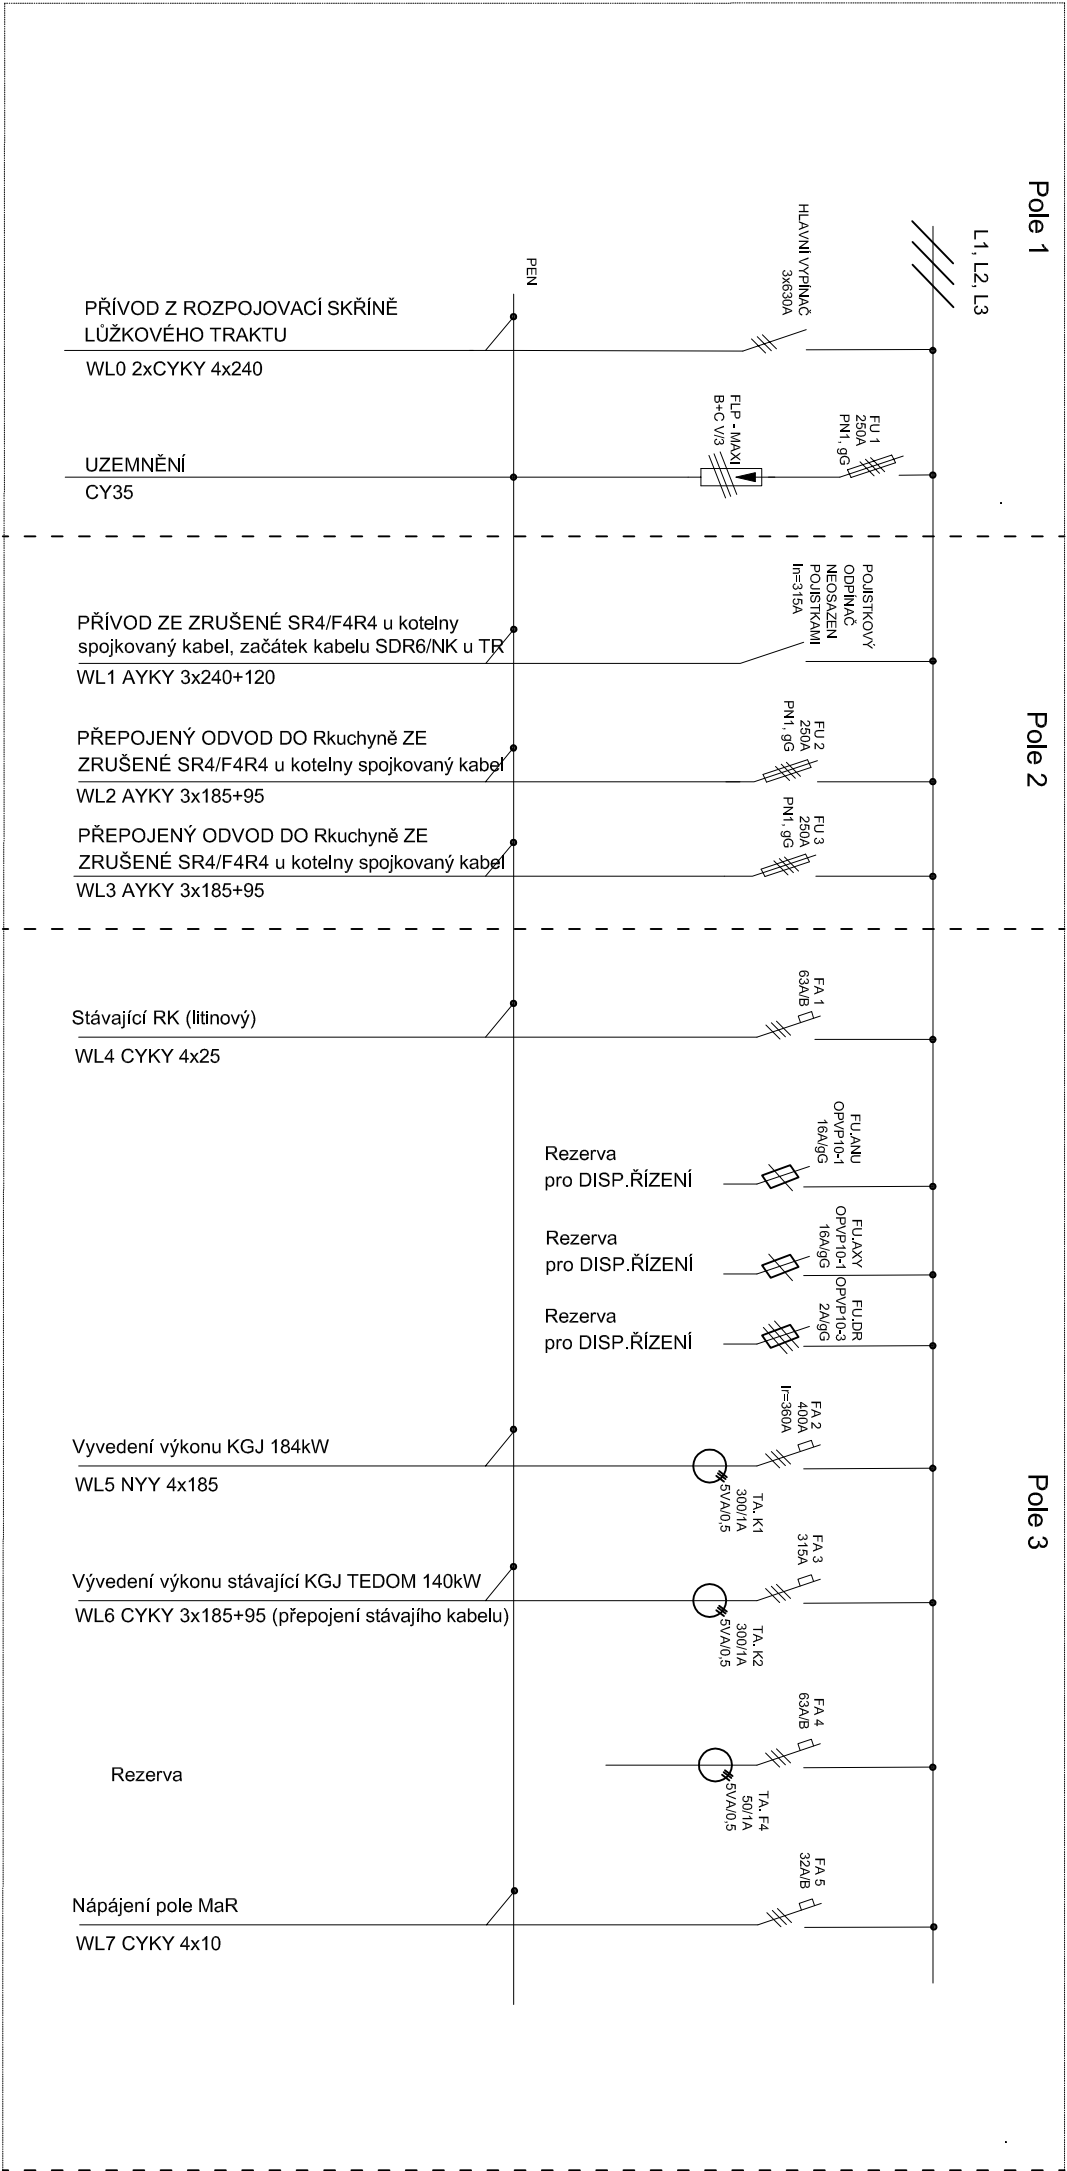

Rozvaděč je proveden jako přisazený skříňový.
Rozvodná soustava NN: 3NPE, 400/230V, 50Hz, TN-C.

Pole č. 1 - velikost 600 x 2000 x 400

Pole č. 2 - velikost 600x 2000 x 400

Pole č. 3 - velikost 1200 x 2000 x 400

Velikost rozvaděče ověřit u výrobce

Icn přístrojů min.10kA

IP44 min.

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 3PEN, 230V/400V, 50Hz, TN-C-S, TN-C

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 245/11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	06/2018
ING. ŠTĚPÁN BRUS	Město Boskovice	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:				
STAVBA:	NB - OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW			
OBJEKT:	D 1.05 ELEKTROINSTALACE			
NÁZEV VÝKRESU:	FORMÁT:	2x44		
	MĚŘÍTKO:			
	Č. VÝKRESU:	3		
SCHÉMA ROZVADĚČE RK				