Řez A-A

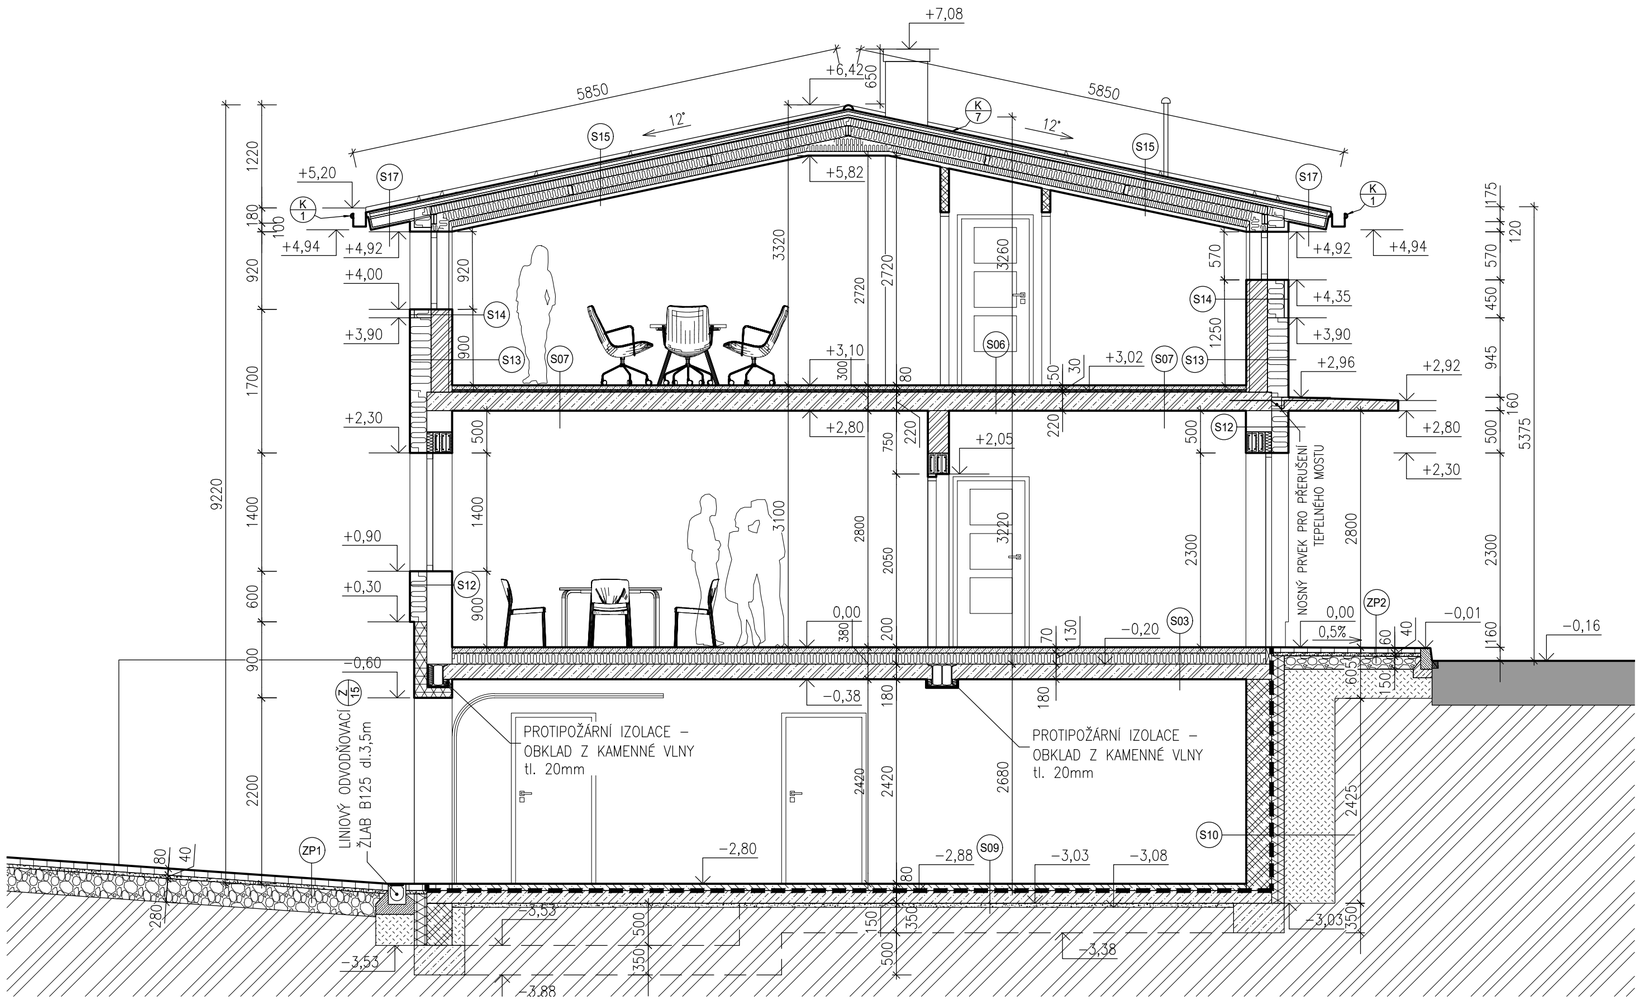

LEGENDA SKLADEB:

S03 PODLAHA 1NP - NAD SUTERÉNEM
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA
- CEMENTOVÉ LEPIDLO
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50mm
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS S150, tl. 130mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, tl. 180mm
- NÁTĚR NA BETON

S06 PODLAHA 2NP - CHODBA
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA
- CEMENTOVÉ LEPIDLO
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 40mm
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, tl. 20mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA tl. 220mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA

S07 PODLAHA 2NP - LINOLEUM
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – HOMOGENNÍ LINOLEUM, tl. 2,0mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 40mm
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, tl. 20mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA tl. 220mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA

S09 PODLAHA 1PP
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA
- CEMENTOVÉ LEPIDLO
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 80mm VYZTUŽENÁ KARISÍTÍ 150/150/ø8mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FOLIE
- HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU – ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK
- ZÁKLADOVÁ DESKA Z ŽB tl. 150mm S KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽÍ – 2x KARISÍŤ 150/150/ø8mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 50mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

S10 OBVODOVÉ ZDIVO 1PP - POD UPRAVENÝM TERÉNEM
- HUTNĚNÝ ZÁSYP
- NOPOVÁ FÓLIE, NOPY 8mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS 150mm
- HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU
- TVÁRNICE ZB 30, 500/300/250mm + BETON C12/15
- MALBA NA BETON

S12 OBVODOVÁ STĚNA 1NP š. 300mm + EPS 200mm
- TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- PODKLADNÍ NÁTĚR
- STĚRKOVÁ HMOTA + VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F tl. 200mm
- LEPÍCÍ HMOTA
- CIHELNÉ BLOKY š. 300mm, D/Š/V – 247/300/238, NA LEPIDLO
- CEMENTOVÝ POSTŘIK
- JÁDROVÁ OMÍTKA
- VRCHNÍ OMÍTKA – VNITŘNÍ ŠTUK
- PENETRACE
- MALBA

S13 OBVODOVÁ STĚNA 2NP š. 250mm + EPS 200mm
- TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- PODKLADNÍ NÁTĚR
- VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA
- STĚRKOVÁ HMOTA
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F tl. 200mm
- LEPÍCÍ HMOTA
- CIHELNÉ BLOKY š. 250mm, D/Š/V – 347/250/238, NA LEPIDLO, VYZDÍVKA MEZI OCELOVÉ SLOUPY
- CEMENTOVÝ POSTŘIK
- JÁDROVÁ OMÍTKA
- VRCHNÍ OMÍTKA – VNITŘNÍ ŠTUK
- PENETRACE
- MALBA

S14 OBVODOVÁ STĚNA 2NP š. 250mm + EPS 200mm + DŘEVĚNÝ OBKLAD
- DŘEVĚNÝ OBKLAD ZE SEVERSKÉHO MODŘÍNU, 2x LAKOVÁNÍ LAZUROU
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- TEPELNÁ FASÁDNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY tl. 200mm VLOŽENÁ MEZI DŘEVĚNÉ FASÁDNÍ EXPANDÉRY, MECHANICKY KOTVENA
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÁ OMÍTKA
- CIHELNÉ BLOKY š. 250mm, D/Š/V – 347/250/238, NA LEPIDLO, VYZDÍVKA MEZI OCELOVÉ SLOUPY
- CEMENTOVÝ POSTŘIK
- JÁDROVÁ OMÍTKA
- VRCHNÍ OMÍTKA – VNITŘNÍ ŠTUK
- PENETRACE
- MALBA

S15 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- STŘEŠNÍ KRYTINA – HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ ŠABLONA
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PÁS Z SBS MOD. ASFALTU
- CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ tl. 24mm
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60/60mm
- DHV – KONTAKTNÍ DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE
- CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN tl. 24mm
- MEZIKROKEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY tl. 220mm
- DŘEVĚNÉ KROKVE + OCELOVÉ RÁMY + OCELOVÉ VAZNICE
- PODKROKEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE 80mm
- PAROZÁBRANA
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED NA KOVOVÝ ROŠT

S17 PŘESAH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- STŘEŠNÍ KRYTINA – HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ ŠABLONA
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PÁS Z SBS MOD. ASFALTU
- CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN tl. 24mm
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60/60mm
- DHV – KONTAKTNÍ DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE
- CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ tl. 24mm
- DŘEVĚNÉ KROKVE + OCELOVÉ RÁMY
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ PŘESAHU – SEVERSKÝ MODŘÍN, 2x LAK. L

LEGENDA SKLADEB ZPEVNĚNÝCH PLOCH:

ZP1 POJÍZDNÉ KOMUNIKACE Z BETONOVÉ ZASAKOVACÍ DLAŽBY

TVÁRNICE ZASAKOVACÍ DLAŽBY	80mm
LOŽNÁ VRSTVA Z KAMENIVA FRAKCE 4/8	40mm
ŠTĚRKOVÉ PODLOŽÍ Z KAMENIVA FRAKCE 0/63	280mm
CELKEM	400mm

ZP2 POCHOZÍ KOMUNIKACE Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60mm
LOŽNÁ VRSTVA Z KAMENIVA FRAKCE 4/8	40mm
ŠTĚRKOVÉ PODLOŽÍ Z KAMENIVA FRAKCE 0/63	150mm
CELKEM	250mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO Z CIHLENÝCH BLOKŮ tl. 300mm – CIHELNÉ BLOKY, D/Š/V – 247/300/238, NA LEPIDLO
- VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 100mm – BROUŠENÉ KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY, D/Š/V – 500/80/250, NA LEPIDLO
- VNITŘNÍ PŘÍČKA tl. 150mm – BROUŠENÉ KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY, D/Š/V – 500/140/250, NA LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
- ZÁKLADOVÉ PASY A ZDIVO SUTERÉNU ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 300mm – TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, D/V/Š – 500/250/300, fk = 15MPa, VYPLNĚNÉ BETONEM C16/20
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- HYDROIZOLACE
- ZÁSYP
- ŠTĚRK Z DRCENÉHO KAMENIVA
- CEMENTOVÝ PODLAHOVÝ POTĚR – PEVNOST V TLAKU fck=20MPa
- EXTRUDOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE – DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU, PEVNOST V TLAKU >200kPa, U=0,04 W/m/K
- LOŽNÁ VRSTVA DLAŽBY – ŠTĚRKODRŤ fr. 4/8
- PŮVODNÍ ZEMINA
- NOSNÉ ZDIVO Z CIHLENÝCH BLOKŮ tl. 250mm – CIHELNÉ BLOKY, D/Š/V – 347/250/238, NA LEPIDLO

±0,000 = 438,48 m n.m. Bpv

Tento projekt je vypracován na úrovni dokumentace pro společné povolení stavby. Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem, který slouží pro společné povolení stavby. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány.
V případě, že bude nutné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkolům je firma AV ATELIER. Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány nebo použity pro jiné projekty bez výslovného souhlasu firmy AV ATELIER.

Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:
Ing. Vít Přibyl	Ing. Vít Přibyl	Ing. Ladislav Kopecký
ČKAIT-1004096		

AV ATELIER stavební projekce
Růžové náměstí 12/2345
680 01 Boskovice
IČO: 605 85 293 DIČ: CZ 7105283746
mob: 608/87 77 88

Investor:
Město Boskovice, IČO: 002 79 978, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

Název akce:
NOVOSTAVBA OSADNÍHO VÝBORU HRÁDKOV

Kat. území: Hrádkov ; parc. číslo: 38,43/1
Adresa: Hrádkov č.p. 13, 680 01 Boskovice

Datum:	06/2018
Č. zakázky:	11/2018
Formát:	A4
Stupeň PD:	Dokumentace pro společné povolení
Měřítko:	1:50
Číslo výkresu:	D.1.1.b.6

Řez A-A