



Boskovice – COS operační sál č.1 návrh stropního stativu

Stativ anestezie (SS-A)

Umístění v místnosti č. 407:

Stropní stativ expres zdvih do 2 sekund, rameno délky 1000mm


Šířková hlava 750mm

Nosnost stativu 30kg



Výbava šířkové hlavy:

Dräger

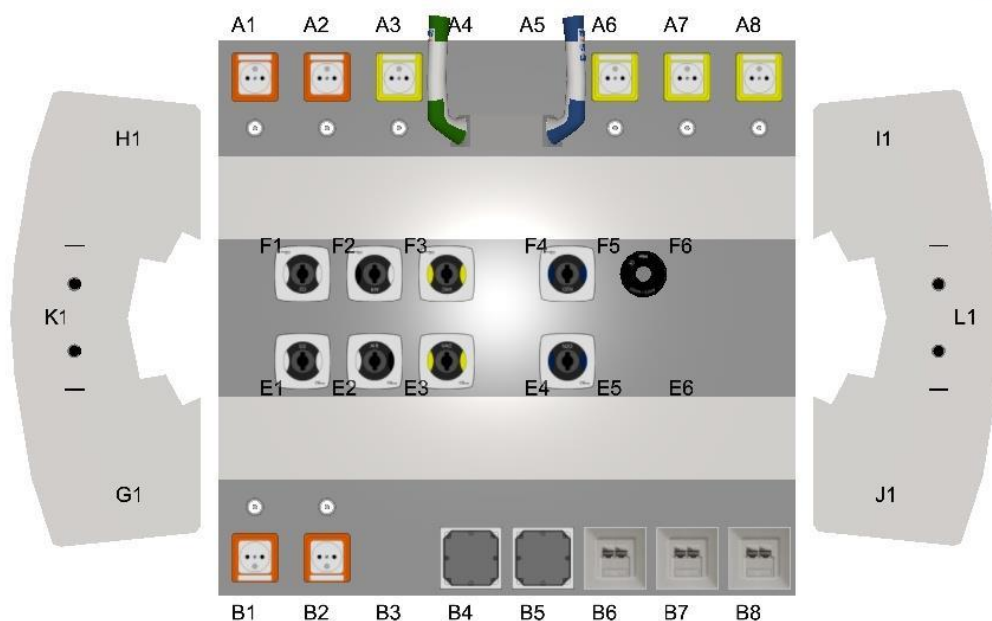


- 4x zásuvka 230V (DO-ZIS), 4x zásuvka (VDO-ZIS)
- kolík ochranného pospojení u každé zásuvky 230V
- 3x dvojitá zásuvka RJ 45
- 2x příprava pro další slaboproudé instalace
- 2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl.vzduch, 2x rychlospojka vakuum, 2x rychlospojka N2O, 1x AGSS (odtah anestezie) – rychlospojky ze spodní strany šířkové hlavy
- berany pro ovládání zdvihu a otáčení stativu

Příslušenství šířkové hlavy:

- 2x medilišta 180 mm na bocích šířkové hlavy
- 2x tyč délky 700mm – tyče možno odejmou, nebo zkrátit na požadovanou délku
- 1x police 630x340mm s bočními medilištami
- otočné rameno 300 mm + police 400x400mm otočná
- 1x drátěný košík hloubka 600 mm, uchycení na medilištu
- 1x lampička, uchycení na medilištu
- 1x nosič infuzí
- 1x průtokoměr se zvlhčovačem 0-15 l/min. s hadicí do rychlospojky
- 1x odsávací komplet, odsávačka s hadicí do rychlospojky + jímač sekretu 2000ml s uchycením na medilištu

V šířkové hlavě je ještě 5 ks volných pozic pro silové, nebo slaboproudé instalace

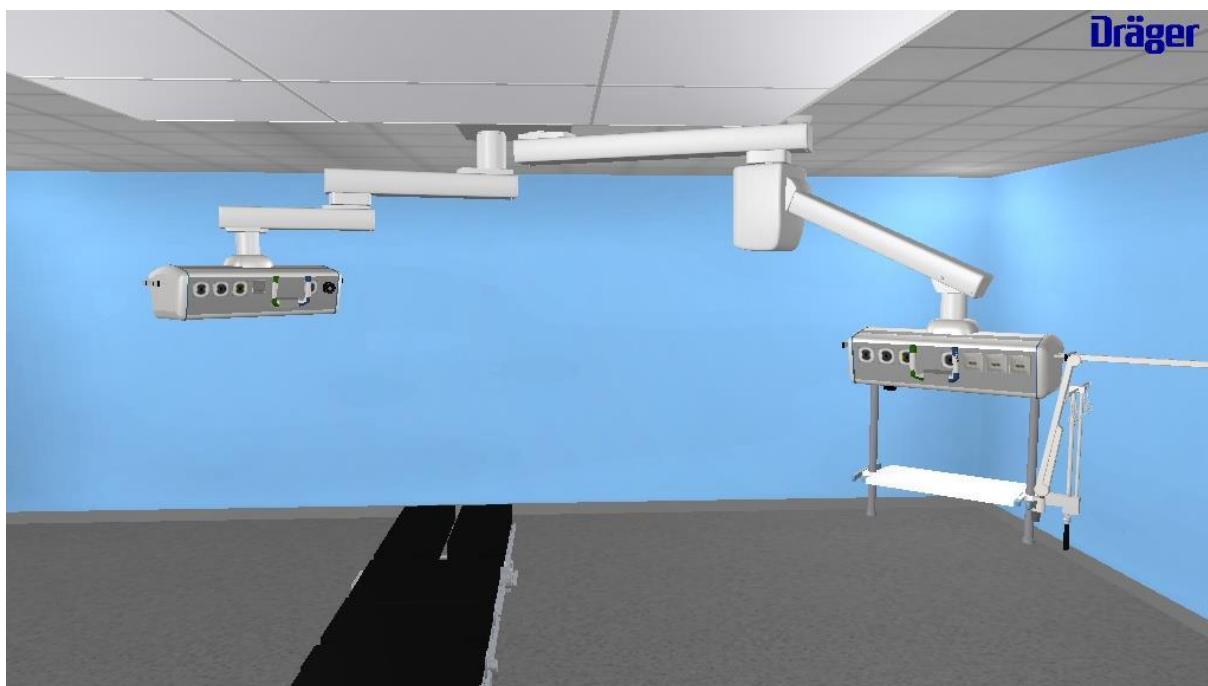

Boskovice – COS operační sál č.1

Stativ operační (SS-CH)


Umístění v místnosti č. 407:

Stropní stativ dvojité:

1. Ramena se zdvihem, dvě ramena, 1. rameno délky 1250mm, 2. rameno délky 1000mm
2. Ramena bez zdvihu, dvě ramena, 1. rameno délky 750mm, 2. rameno délky 500mm


Šířková hlava 750mm

Nosnost stativu 120kg

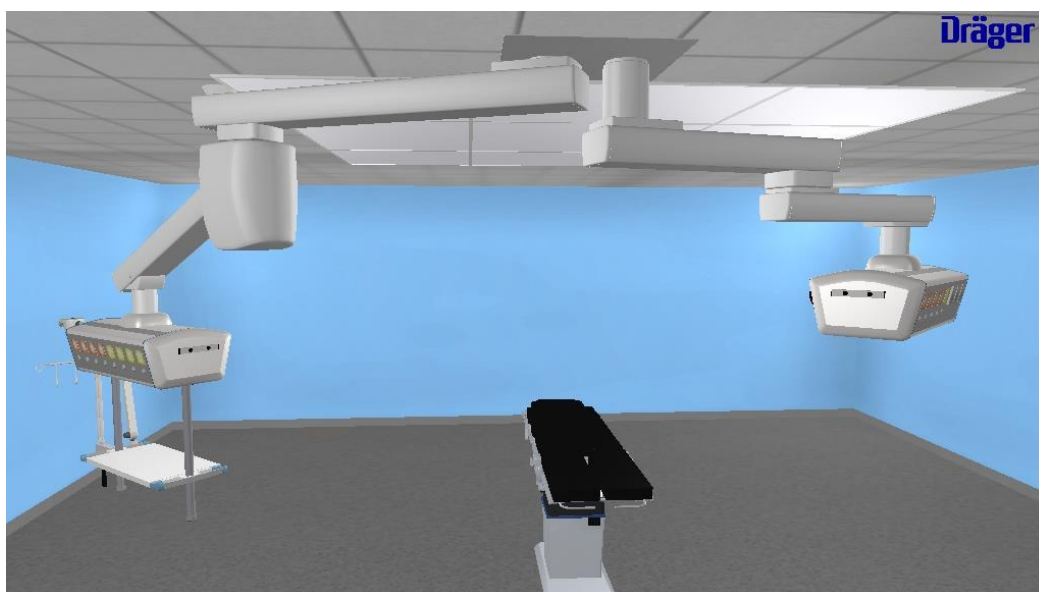

Výbava šířkové hlavy u zdvižného:

Dräger

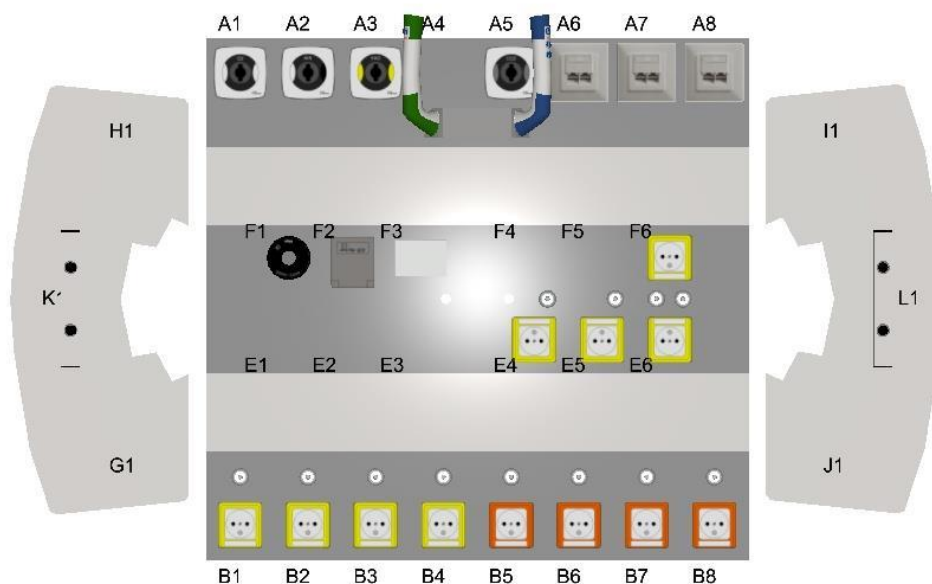

- 4x zásuvka 230V (DO-ZIS), 8x zásuvka (VDO-ZIS)
- kolík ochranného pospojení u každé zásuvky 230V
- 3x dvojitá zásuvka RJ 45
- 2x příprava pro další slaboproudé instalace
- 1x rychlospojka kyslík, 1x rychlospojka stl.vzduch, 1x rychlospojka vakuum, 1x rychlospojka CO2 – rychlospojky z přední strany šířkové hlavy
- 1x AGSS (odtah pálení), 1x rychlospojka AIR motor (vzduch 0,8bar se zpětným odvodem vzduchu) – rychlospojky ze spodu šířkové hlavy
- berany pro ovládání zdvihu a otáčení stativu

Příslušenství šířkové hlavy:


- 2x medilišta 180 mm na bocích šířkové hlavy
- 2x tyč délky 700mm – tyče možno odejmou, nebo zkrátit na požadovanou délku
- 1x police 630x340mm s bočními medilištami
- 1x drátěný košík hloubka 600 mm, uchycení na medilištu
- 1x lampička, uchycení na medilištu
- 1x nosič infuzí
- vypínač orientačního osvětlení

Příslušenství ramene 1250 mm:

- orientační osvětlení

Výbava šířkové hlavy u ramen bez zdvihu:

Dräger

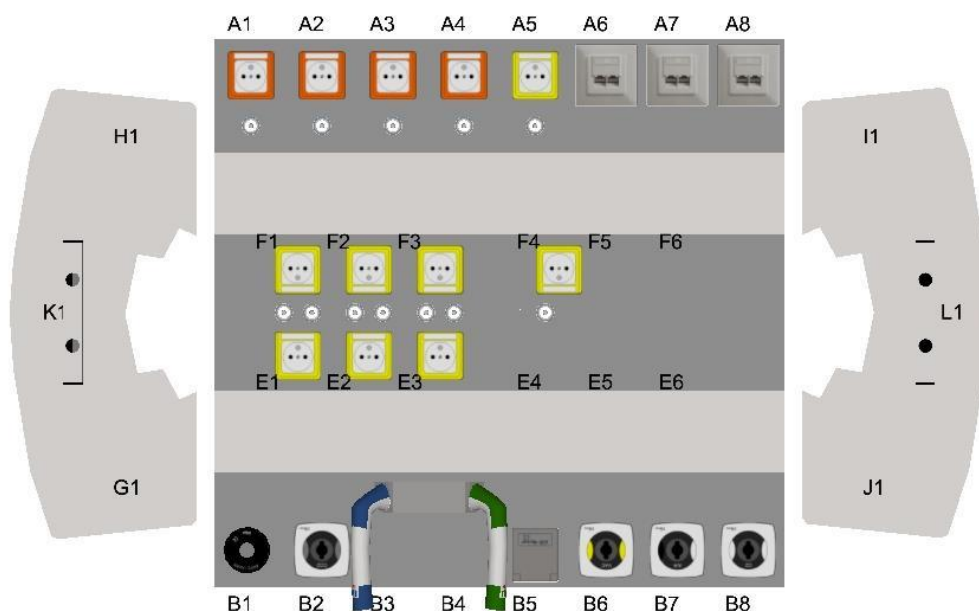

- 4x zásuvka 230V (DO-ZIS), 8x zásuvka (VDO-ZIS)
- kolík ochranného pospojení u každé zásuvky 230V
- 3x dvojitá zásuvka RJ 45
- 2x příprava pro další slaboproudé instalace
- 1x rychlospojka kyslík, 1x rychlospojka stl.vzduch, 1x rychlospojka vakuum, 1x rychlospojka CO₂, 1x AGSS (odtah pálení), 1x rychlospojka AIR motor (vzduch 0,8bar se zpětným odvodem vzduchu) - rychlospojky z přední strany šířkové hlavy
- berany pro ovládání zdvihu a otáčení stativu

Příslušenství šířkové hlavy:

- 2x medilišta 180 mm na bocích šířkové hlavy
- vypínač orientačního osvětlení

Příslušenství ramene 750mm:

- orientační osvětlení