


## KNIHA SVÍTIDEL CHODBA MĚSKÉHO ÚŘADU BOSKOVICE 2.NP, ETAPA III.


### sv. A

Vestavné LED nastavitelné svítidlo 22W 3000K, CRI80, L70B50, optika 40°. Provedení v bílé barvě, naklonění 30°/360°. Těleso je vyrobeno z ocel.plechu. Komplet včetně napájení. Třída ochrany II, IP20.

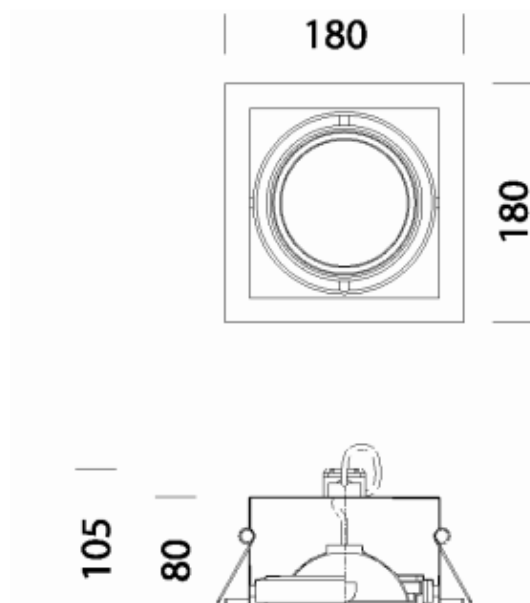

**sv. B,**

Vestavné LED svítidlo s homogenním vyzařováním Těleso: rám a těleso svítidla jsou vyrobeny s bíle lakovaného hliníkového profilu Optika: opálový akrylátový difuzor - homogenní vyzařování a omezení oslnění Montáž: vestavná do rastrových podhledů 600x600, El. výzbroj: 2x LED modul 16W; 4000K; 4100 lm; předřadník je dodáván se svítidlem Rozměry: L595 x B595 x H9 mm Hmotnost: 4.1 kg Stupeň krytí:IP 40

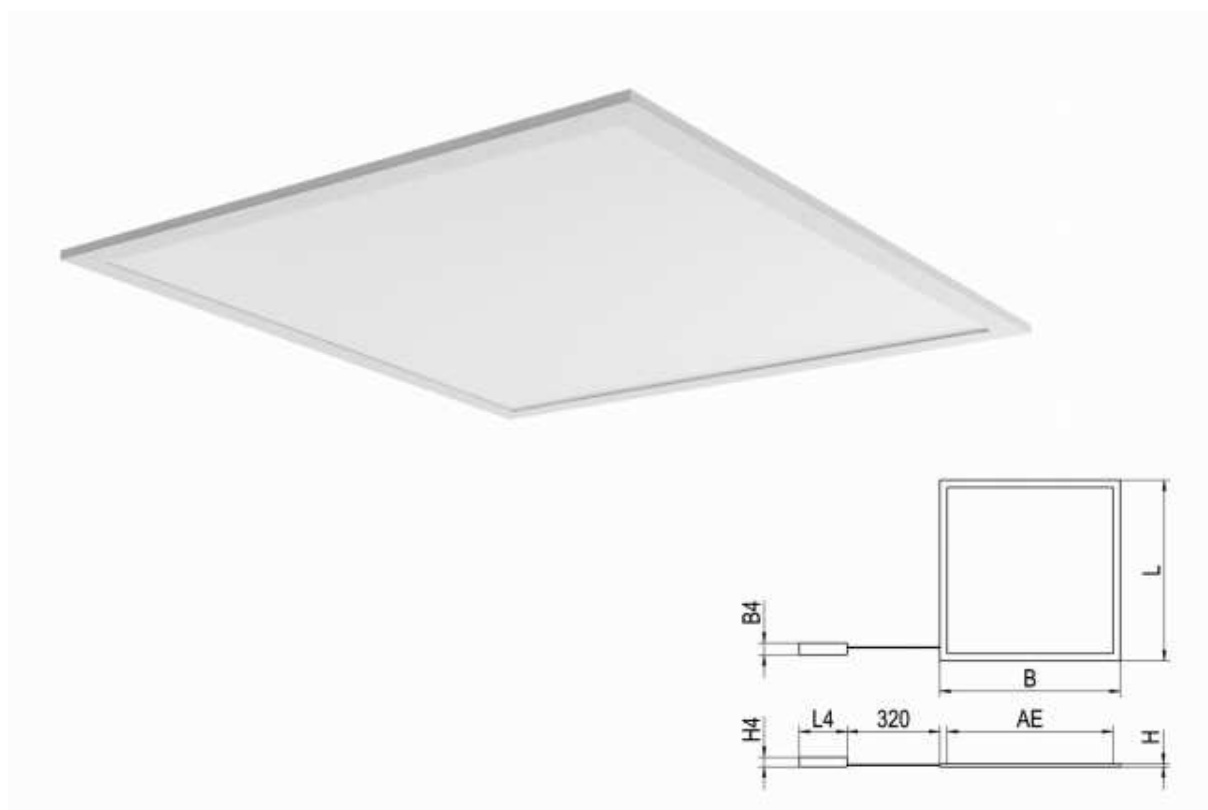

### **Svítidlo C**

Přisazené LED svítidlo s homogenním vyzařováním Těleso: rám a těleso svítidla jsou vyrobeny s bíle lakovaného hliníkového profilu Optika: opálový akrylátový difuzor - homogenní vyzařování a omezení oslnění. El. výzbroj: 2x LED modul 16W; 4000K; 4100 lm; předřadník je dodáván se svítidlem  
Rozměry: L600 x B600 x H60 mm Hmotnost: 4.1 kg Stupeň krytí: IP 40

