

souřadnicový systém S-JTSK
výškový systém Bpv.

objednatel:



Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 18 Boskovice

zakázka:

KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE

p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5
k. ú. Boskovice

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č.169/2016 Sb.

generální projektant:



EA architekti, s.r.o.
Rezkova 934/54
602 00 BRNO

m_+420 602 462 127
e_eichlerova@ea-architekti.cz
w_www.ea-architekti.cz

autor návrhu:

Ing. arch. Eva Eichlerová
Ing. arch. Zdeněk Eichler

spolupráce:

Ing. arch. Michaela Korcová
Ing. arch. Mária Nováková

část:

SO 03 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.3.3 MOBILIÁŘ A VÝPISY VÝROBKŮ

paré číslo:

název výkresu:

číslo zakázky:

06-2025

datum:

09/2025

formát:

A4

měřítko:

-

číslo výkresu:

VÝPIS KAMENICKÝCH VÝROBKŮ

D.3.3.10

OBECNÝ KVALITATIVNÍ POPIS KAMENICKÝCH VÝROBKŮ

- JEDNOTLIVÉ VÝROBKÝ JSOU OZNAČENY VELKÝM PÍSMENEM "K" A POŘADOVÝM ČÍSLEM PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBKU.
- V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKÝ A JEJICH ROZMĚRY, POČTY A SCHÉMATA A PŘÍPADNÉ DETAILS.
- ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- NÁSLEDNĚ BUDE PŘED VÝROBOU DODAVATELEM VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE.
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM.
- K VÝROBĚ JE MOŽNO PŘISTOUPIT TEPRVE PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A PO ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVNŮVACÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDOU VÝROBKÝ UPEVNĚNY K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVBY.
- PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY PLATNÝCH NŮREM A PŘEDPISŮ - VIZ NÍŽE.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KAMENICKÝCH VÝROBKŮ

- NOVÉ KAMENICKÉ VÝROBKÝ BUDOU ZE SVĚTLÉHO PÍSKOVCE
- KAMENICKÉ PRVKY BUDOU MÍT POHLEDOVÉ HRANY ZKOSENÉ, KRUHOVÉ KAMENNÉ SEDÁKY BUDOU MÍT HORNÍ HRANU ZAOBLENU
- U POCHOZÍCH VÝROBKŮ JE PŘEDEPSANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPLŇUJÍCÍ PROTISKLUZOVOST R11
- POVRCH BUDE OŠETŘEN HYDROFIBIZAČNÍM PŘÍPRAVKEM PRO IMPREGNACI PÍSKOVCE DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ

PRO KAMENICKÉ VÝROBKÝ PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ NORMATIVNÍ ZÁKLADY A PŘEDPISY:

(730202) ČSN 73 0202 - PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ
ON 72 1805 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY PŘÍRODNÍCH KAMENŮ
ČSN 01 3489 - VÝKRESY KONSTRUKCÍ Z KAMENE
ČSN 73 3251 - NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE
ČSN 72 1800 - PŘÍRODNÍ STAVEBNÍ KÁMEN PRO KAMENICKÉ VÝROBKÝ.
ČSN 72 1810 - PRVKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE PRO STAVEBNÍ ÚČELY
ČSN 72 1860 - KÁMEN PRO ZDIVO A STAVEBNÍ ÚČELY, SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
ČSN 73 4130 - SCHODIŠTĚ A ŠIKMÉ RAMPY. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČSN 72 1820 - OBKLODOVÉ A DLAŽEBNÍ DESKY Z PŘÍRODNÍHO STAVEBNÍHO KAMENE
ČSN 73 6131-1 DLAŽBY A DÍLCE. ČÁST 1: KRYTY Z DLAŽEB

PROTISKLUZOVOST PRVKŮ PRO VNĚJŠÍ PRVKY (ČSN 72 5191)

- POCHOZÍ KAMENNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S OZNAČENÍM R11

KOORDINACE S KOTVENÍM OPLOCENÍ

- NA VYBRANÝCH STĚNÁCH A ZÍDKÁCH JE NAVRŽENO OSAZENÍ NOVÉHO OPLOCENÍ. NÁVRH ZPŮSOBU OSAZENÍ SLOUPKŮ OPLOCENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLOCENÍ A BUDE KONZULTOVÁN S AUTOREM PROJEKTU
- PŘEDPOKLÁDÁ SE OSAZENÍ SLOUPKŮ Á 1 m VŽDY VE SPOJI KAMENNÝCH ZÁKRYTOVÝCH DESEK TAK, ŽE V JEDNÉ DESCE BUDE VYŘÍZNUT OTVOR PRO SLOUPEK OPLOCENÍ


DÉLKY A PROŘEZ

- DÉLKY A PLOCHY U PRVKŮ JSOU UDÁNY BEZ PROŘEZU A REZERVY

SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ:

POČET KUSŮ:

OZNAČENÍ:

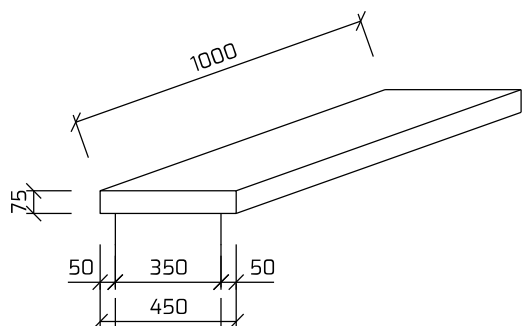


CELKOVÁ DÉLKA: 11,5 m

1
K

POPIS:

KAMENNÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY
PÍSKOVCOVÉ KAMENNÉ BLOKY
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
BEZBARVÝ HYDROFOBNI NÁTĚR
ZKOSENÉ HRANY 10 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU

PROVEDENÍ KOORDINOVAT S OSAZENÍM SLOUPKŮ OPLOCENÍ

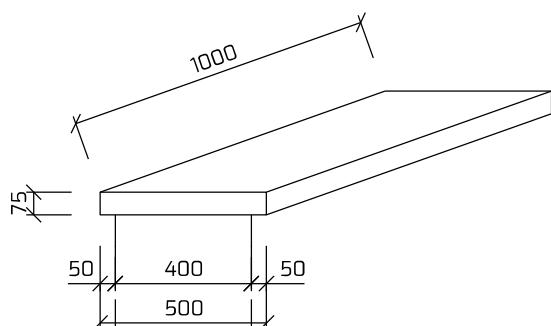


CELKOVÁ DÉLKA: 13,0 m

2
K

POPIS:

KAMENNÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY
PÍSKOVCOVÉ KAMENNÉ BLOKY
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
BEZBARVÝ HYDROFOBNI NÁTĚR
ZKOSENÉ HRANY 10 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU

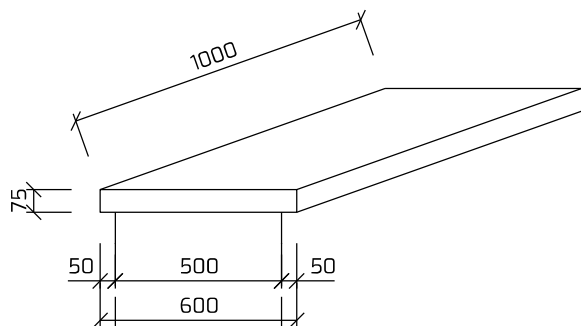


CELKOVÁ DÉLKA: 24,5 m

3
K

POPIS:

KAMENNÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY
PÍSKOVCOVÉ KAMENNÉ BLOKY
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
BEZBARVÝ HYDROFOBNI NÁTĚR
ZKOSENÉ HRANY 10 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU

PROVEDENÍ KOORDINOVAT S OSAZENÍM SLOUPKŮ OPLOCENÍ

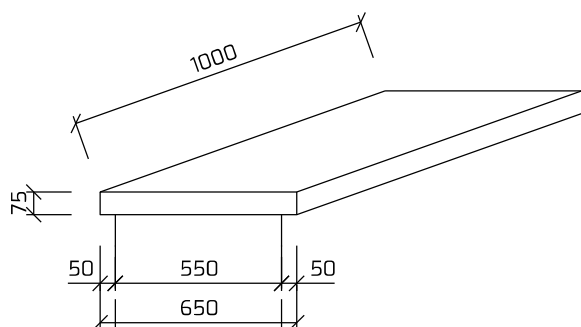

CELKOVÁ DÉLKA: 126,5 m

4
K

POPIS:


KAMENNÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY
PÍSKOVCOVÉ KAMENNÉ BLOKY
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
BEZBARVÝ HYDROFOBNI NÁTĚR
ZKOSENÉ HRANY 10 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU

PROVEDENÍ KOORDINOVAT S OSAZENÍM SLOUPKŮ OPLOCENÍ

SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ:

POČET KUSŮ:

OZNAČENÍ:

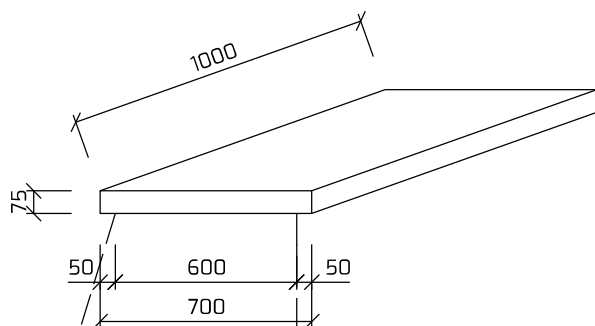


CELKOVÁ DÉLKA: 146,0 m

5
K

POPIS:

KAMENNÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY
PÍSKOVCOVÉ KAMENNÉ BLOKY
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
BEZBARVÝ HYDROFOBNÍ NÁTĚR
ZKOSENÉ HRANY 10 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU

NEOBSAZENO

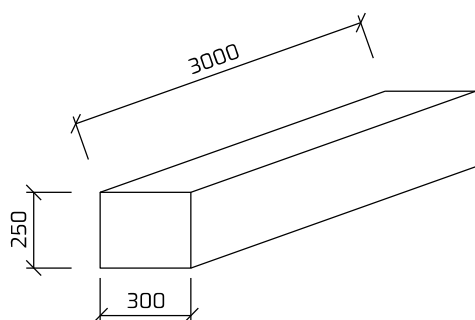6
K


32 KS

CELKOVÁ DÉLKA: 96 m

7
K

POPIS:

STUPNĚ JEZDECKÝCH SCHODŮ
PÍSKOVCOVÉ KAMENNÉ BLOKY, DODÁVKA V DÉLCE DLE
NÁKRESU JAKO JEDEN KUS
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PEMRLOVÁNÍ - PROTISKLUZ. ÚPRAVA R11
BEZBARVÝ HYDROFOBNÍ NÁTĚR
ZKOSENÉ HRANY 10 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU

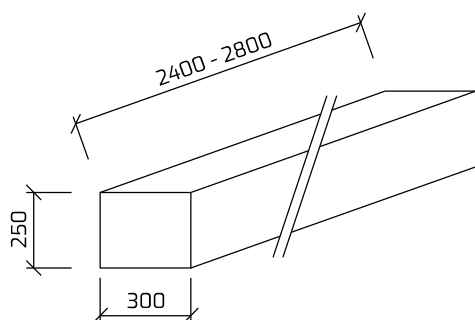

33 KS

CELKOVÁ DÉLKA: CCA 73 m

8
K


POPIS:

LEMY PODEST JEZDECKÝCH SCHODŮ
PÍSKOVCOVÉ KAMENNÉ BLOKY, DODÁVKA V DÉLCE DLE
NÁKRESU JAKO JEDEN KUS
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PEMRLOVÁNÍ - PROTISKLUZ. ÚPRAVA R11
BEZBARVÝ HYDROFOBNÍ NÁTĚR
ZKOSENÉ HORNÍ HRANY 10 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU

SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ:

POČET KUSŮ:

OZNAČENÍ:

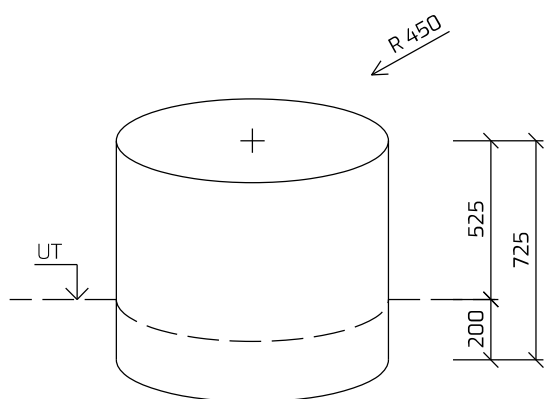


1 KS

9
K

POPIS:

ZAKONČENÍ OPĚRNÉ STĚNY U LETNÍHO KINA
PÍSKOVCOVÝ KAMENNÝ BLOK
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
BEZBARVÝ HYDROFOBNÍ NÁTĚR
ZAOBLENÁ HORNÍ HRANA R=20 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU, PŮDORYS KRUHOVÝ

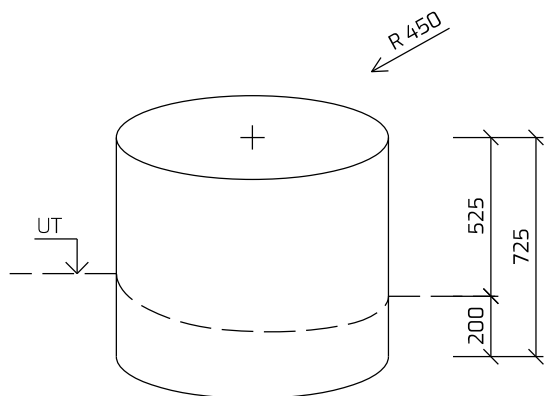


1 KS

10
K

POPIS:

ZAKONČENÍ OPĚRNÉ STĚNY - VSTUP Z ULICE HRADNÍ
PÍSKOVCOVÝ KAMENNÝ BLOK
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
BEZBARVÝ HYDROFOBNÍ NÁTĚR
ZAOBLENÁ HORNÍ HRANA R=20 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU, PŮDORYS KRUHOVÝ

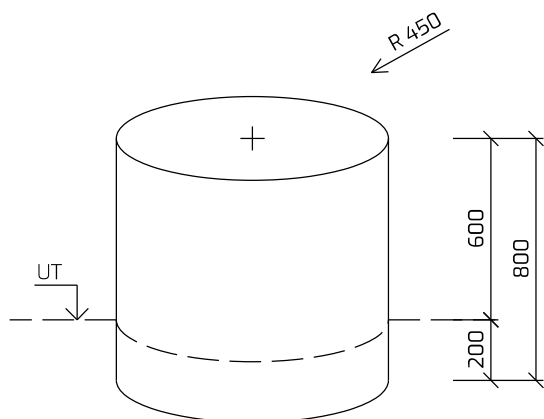


1 KS

11
K

POPIS:

ZAKONČENÍ OPĚRNÉ STĚNY - U JÍZDÁRNÝ (HORNÍ)
PÍSKOVCOVÝ KAMENNÝ BLOK
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
BEZBARVÝ HYDROFOBNÍ NÁTĚR
ZAOBLENÁ HORNÍ HRANA R=20 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU, PŮDORYS KRUHOVÝ

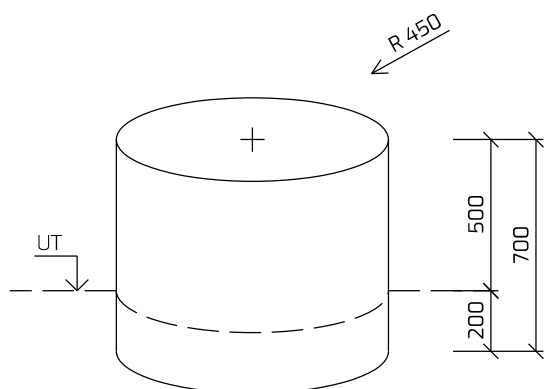

1 KS

12
K

POPIS:


ZAKONČENÍ OPĚRNÉ STĚNY - U JÍZDÁRNÝ (DOLNÍ)
PÍSKOVCOVÝ KAMENNÝ BLOK
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
BEZBARVÝ HYDROFOBNÍ NÁTĚR
ZKOŠENÁ HORNÍ HRANA 20 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU, PŮDORYS KRUHOVÝ

SCHÉMA, POPIS, MNOŽSTVÍ:

POČET KUSŮ:

OZNAČENÍ:

NEOBSAZENO

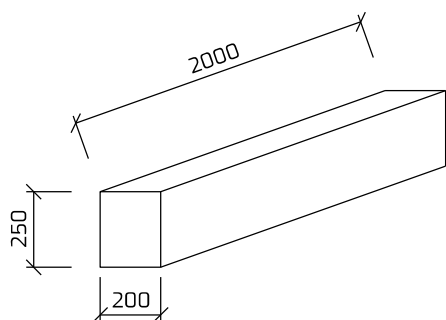
13
K

CELKOVÁ DÉLKA: 22,7 m

14
K

POPIS:

KAMENNÉ BLOKY DO BETONU
PÍSKOVCOVÉ KAMENNÉ BLOKY
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PEMRLOVÁNÍ - PROTISKLUZ. ÚPRAVA R11
BEZBARVÝ HYDROFOBNÍ NÁTĚR
ZKOSENÉ HRANY 10 mm
ROZMĚRY DLE NÁKRESU

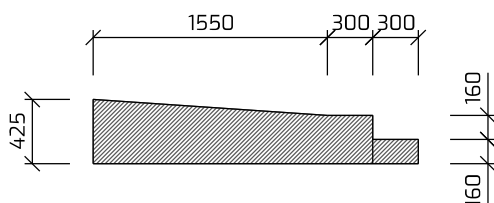


CCA 7,3 m2

15
K

POPIS:

KAMENNÝ OBKLAD POHLEDOVÝCH ČÁSTÍ ZÁKLADŮ
JEZDECKÝCH SCHODŮ
PÍSKOVCOVÉ KAMENNÉ DESKY SEKANÉ, TL. 2-3 cm
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ HYDROFOBNÍ NÁTĚR

ROZMĚRY DLE NÁKRESU, ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI



CCA 1,8 m2

16
K

POPIS:

KAMENNÝ OBKLAD POHLEDOVÝCH ČÁSTÍ ZÁKLADŮ
JEZDECKÝCH SCHODŮ
PÍSKOVCOVÉ KAMENNÉ DESKY SEKANÉ, TL. 2-3 cm
MATERIÁL: PŘÍRODNÍ PÍSKOVEC
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZBARVÝ HYDROFOBNÍ NÁTĚR

ROZMĚRY DLE NÁKRESU, ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI