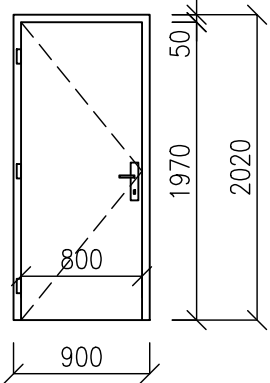


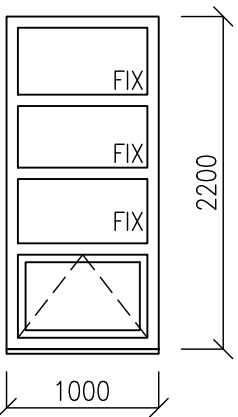


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
T 4		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE</u></p> <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA: š=800mm, v=1970mm</p> <p>ORIENTACE: LEVÉ</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ</p> <p>MATERIÁL: PLNÁ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA OPATŘENÁ CPL LAMINÁTEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V DEKORU I. A II. ETAPY</p> <p>KOVÁNÍ A ZÁMEK: KLIKA – KLIKA, FAB</p> <p>ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ Š. 100 mm</p>	2 ks
T 5		<p><u>VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA</u></p> <p>ROZMĚR: š=420mm, dl=1000mm</p> <p>MATERIÁL: IMPREGNOVANÁ MDF DESKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU – BARVA BILÁ</p>	1 ks
T 6		<p><u>OKNO</u></p> <p>JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, $U_w=0,8W/m^2K$</p> <p>ROZMĚR: š=560mm, v=600mm</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVĚ – SKLOPNÉ</p> <p>MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL EURO</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZUROVACÍ LAK BEZBARVÝ ZE STRANY EXTERIÉRU, ZE STRANY INTERIÉRU BÍLÝ LAK</p> <p>PROSKLENÍ: TROJSKLO, ČIRÉ</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ</p> <p>RÁM: SYSTÉMOVÝ</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET ŘEŠEN KERAMICKÝM OBKLADEM</p>	1 ks
T 7		<p><u>OKNO</u></p> <p>JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, $U_w = 0,8 W/m^2K$</p> <p>ROZMĚR: š=1000mm, v=2200mm</p> <p>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: SPODNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, HORNÍ ČÁST FIXNÍ</p> <p>MATERIÁL: DŘEVĚNÝ PROFIL EURO</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZUROVACÍ LAK BEZBARVÝ ZE STRANY EXTERIÉRU, ZE STRANY INTERIÉRU BÍLÝ LAK</p> <p>PROSKLENÍ: TROJSKLO, ČIRÉ</p> <p>KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, MECHANICKÝ PÁKOVÝ OTEVÍRAČ OTEVÍRANÝ Z PODLAHY ZE SCHODIŠTĚ</p> <p>RÁM: SYSTÉMOVÝ</p>	1 ks