












VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT  
DLE SKUTEČNOSTÍ!


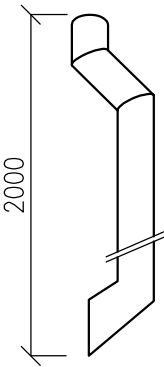


NÁZVY MATERIÁLŮ A PRVKŮ UVEDENÉ V PD NEJSOU PRO DODAVATELE  
STAVBY ZÁVAZNÉ A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI VÝROBKY STEJNÝCH  
NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ.

VEDOUCÍ PROJEKCE: Ing. Petr Skřípský	<div><b>STAPRO - Skřípský s.r.o.</b> projekční kancelář kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 516 454 077, mob.: 602 564 089 e-mail: stapro@razdva.cz, IČ: 02001152</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. František Skřípský		
VYPRACOVALA: Ing. Edita Juračková		
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice		
<b>PŮDNÍ VESTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 29/28, BOSKOVICE</b> parc.č. st. 91/1, k.ú. Boskovice	Č.Z.: 5/2017	DPS
	DAT.: 11/2017	FOR.: 4xA4
<b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ</b>		<b>13</b>

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
		<u>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</u> ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 250mm DÉLKA: 1850mm (DÉLKA PARAPETU 1800mm) MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA: V BARVĚ KRYTINY VIKÝŘE	1 ks
		<u>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</u> ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 250mm DÉLKA: 1550mm (DÉLKA PARAPETU 1500mm) MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA: V BARVĚ KRYTINY VIKÝŘE	2 ks
		<u>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</u> ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 250mm DÉLKA: 1350mm (DÉLKA PARAPETU 1300mm) MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA: V BARVĚ KRYTINY VIKÝŘE	1 ks
		<u>DEŠŤOVÝ PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB</u> VYZTUŽENÝ NÁVALKAMI NA OBOU STRANÁCH, VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ A KOTLÍKU (OSAZEN LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 250mm DÉLKA: 4910mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA: V BARVĚ KRYTINY	1 ks
		<u>DEŠŤOVÝ PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB</u> VYZTUŽENÝ NÁVALKAMI NA OBOU STRANÁCH, VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ A KOTLÍKU (OSAZEN LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 250mm DÉLKA: 4160mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA: V BARVĚ KRYTINY	1 ks

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
<div>K 6</div>		<p><u>DEŠŤOVÝ PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB</u>  VYZTUŽENÝ NÁVALKAMI NA OBOU STRANÁCH,  VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ A KOTLÍKU  (OSAZEN LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN)  ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 400mm  DÉLKA: 15795mm  MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ  PLECH TL. 0,6mm  S POLYESTEROVOU  POVRCHOVOU ÚPRAVOU  V BARVĚ KRYTINY</p>	1 ks
<div>K 7</div>		<p><u>KRUHOVÝ SVOD</u>  VČETNĚ ODSKOKŮ A OBJÍMEK, VYVEDENO  NA STŘECHU  PRŮMĚR: 87mm  DÉLKA: 2000mm  MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ  PLECH TL. 0,6mm  S POLYESTEROVOU  POVRCHOVOU ÚPRAVOU  V BARVĚ KRYTINY</p>	2 ks
<div>K 8</div>		<p><u>KRUHOVÝ SVOD</u>  VČETNĚ ODSKOKŮ A OBJÍMEK  PRŮMĚR: 125mm  DÉLKA: 11400mm  MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ  PLECH TL. 0,6mm  S POLYESTEROVOU  POVRCHOVOU ÚPRAVOU  V BARVĚ KRYTINY</p>	2 ks
<div>K 9</div>		<p><u>DEŠŤOVÝ PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB</u>  VYZTUŽENÝ NÁVALKAMI NA OBOU STRANÁCH,  VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ A KOTLÍKU  (OSAZEN LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN)  ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 400mm  DÉLKA: 16300mm  MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ  PLECH TL. 0,6mm  S POLYESTEROVOU  POVRCHOVOU ÚPRAVOU  V BARVĚ KRYTINY</p>	1 ks

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	Počet
K 10		<p><u>OPLECHOVÁNÍ U NAVAZUJÍCÍCH STĚN</u></p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 250mm  DÉLKA: 31800mm  MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU  BARVA: V BARVĚ KRYTINY</p>	1 ks
K 11		<p><u>LEMOVÁNÍ KOMÍNU</u></p> <p>PROFIL KOMÍNU: 520x520mm  VÝŠKA OPLECHOVÁNÍ NAD KRYTINOU: min.100mm  ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: PŘEDNÍ DÍL RŠ 330mm  BOČNÍ DÍL RŠ 330mm  ZADNÍ DÍL RŠ 400–500mm (DLE SKLONU STŘECHY)  MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU  BARVA: V BARVĚ KRYTINY</p>	1 ks
K 12		<p><u>LEMOVÁNÍ KOMÍNU</u></p> <p>PROFIL KOMÍNU: 600x400mm  VÝŠKA OPLECHOVÁNÍ NAD KRYTINOU: min.100mm  ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: PŘEDNÍ DÍL RŠ 330mm  BOČNÍ DÍL RŠ 330mm  ZADNÍ DÍL RŠ 400–500mm (DLE SKLONU STŘECHY)  MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU  BARVA: V BARVĚ KRYTINY</p>	1 ks
K 13		<p><u>OPLECHOVÁNÍ POŽÁRNÍ STĚNY</u></p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 600mm  DÉLKA: 16000mm  MATERIÁL: POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU  BARVA: V BARVĚ KRYTINY</p>	1 ks