


SCHÉMA VÝKRESŮ:

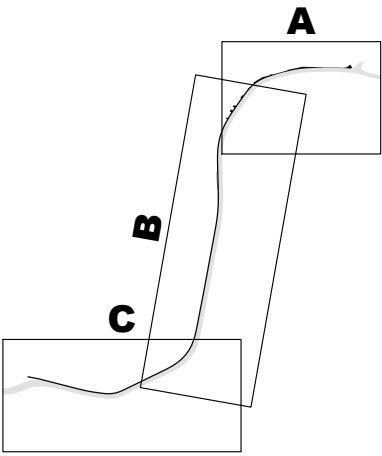

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ

- POLOHOPIS
- HRANICE POZEMKŮ
- POZEMKOVÁ SLUČKA
- OBVOD POROSTU - STROMY / KEŘE
- KOMUNIKAČNÍ KABELY PODZEMNÍ
- KOMUNIKAČNÍ KABELY VZDUŠNÉ
- KABELY VN PODZEMNÍ
- KABELY NN PODZEMNÍ
- KABELY NN VZDUŠNÉ
- STL PLYNOVOD
- VODOVOD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

JŽ NAVRŽENO

OPRAVA SILNICE III/37424

NÁVRH

- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA NATUR - PLOCHA 987,75m²
- VAROVNÝ/SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ ČERVENÁ DLAŽBA - PLOCHA 57,66m²
- OHRANIČENÍ CHODNÍKU OBRUBNÍKEM
- ZATRUBNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH RIGOLŮ PVC DN150
- KONTROLNÍ ŠACHTA PVC DN300, POKLOP TR. C250
- I. ETAPA 598,41m² 12,97m²
- II. ETAPA 389,34m² 44,68m²

POZNÁMKA

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ.
- VEŠKERÉ KABELOVÉ VEDENÍ V MÍSTĚ SJEZDŮ BUDE UMÍSTĚNO DO CHRÁNIČEK S PŘESAHEM.
- POKLOPY STÁVAJÍCÍCH ARMATUR A ŠACHET UPRAVENY NA VÝŠKU NIVELETY CHODNÍKU.
- CHODNÍK ODDĚLEN OD SILNIČNÍ KOMUNIKACE SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM VÝŠKOVĚ +15cm NAD KRYT SILNICE, VE SJEZDECH BUDE OSAZEN NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK +2cm NAD KRYT SILNICE.
- CHODNÍKOVÉ DEŠŤOVÉ PROPUSTKY PO CCA 50m.
- st. Z.Ú. 0,00m CHODNÍKU = st.160,00m V PD OPRAVY SILNICE III/37424
- st. K.Ú. 736,73m CHODNÍKU = st.893,47m V PD OPRAVY SILNICE III/37424

VED. PROJEKT.	ODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. JAN BRÁZDA		BC. JOSEF ŠAFRÁNEK	

INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

CHODNÍK PILSKÉ ÚDOLÍ
BOSKOVICE (PODHRADÍ)

SITUACE - ČÁST A



BESTA - ING. BRÁZDA s. r. o.
projektování a inženýrská činnost
Smetanova 299/4, Blansko 678 01
tel.: 516 412 038 fax: 516 417 132

STUPEŇ PD	DSP
FORMÁT	2 A4
DATUM	7/2017
ZAKÁZKA	23/16-Ša
MĚŘITKO	PŘÍLOHA
1:500	B.2a